


■ ハイ・タッチウォール ■

特徴

1. 宅地造成用擁壁としては、宅地造成等規制法施工令第十五条及び建築基準法第三十八条におい認定されており安全に優れた擁壁です。
2. 素材の断面をT形にすることにより、部材の耐力を落とすことなく製品の重量を下げております。
3. 工業製品ですので、品質の均一性が保てます。
4. 機械施工を行うので、工期の短縮が図られます。
5. 前壁がほぼ垂直ですから、土地の有効利用が可能です。

3

規格寸法

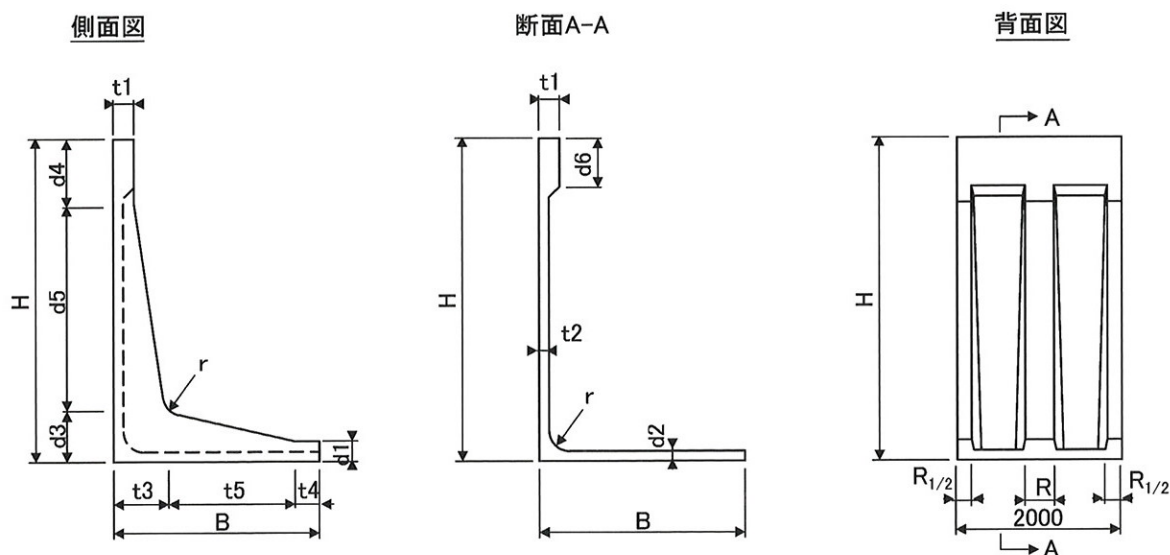

規格寸法表

(寸法単位:mm)

呼び名	H	B	R (リフ)	t ₁	t ₂	t ₃	t ₄	t ₅	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	r (インチ)	体積 (m ³)	参考質量 (kg)
3250	3250	2100	340	250	120	520	250	1330	250	120	520	800	1930	600	250	2.287	5,490
3500	3500	2250	340	250	120	560	300	1390	250	120	560	800	2140	600	250	2.525	6,060
3750	3750	2400	350	250	120	590	350	1460	250	125	590	800	2360	600	250	2.799	6,720
4000	4000	2500	350	250	120	625	300	1575	250	125	625	800	2575	600	250	3.042	7,300
4250	4250	2650	350	250	120	660	350	1640	250	125	660	800	2790	600	250	3.307	7,940
4500	4500	2800	390	250	130	670	350	1780	300	130	670	1000	2830	600	300	3.775	9,060
4750	4750	2900	390	250	130	705	350	1845	300	130	705	1000	3045	600	300	4.058	9,740
5000	5000	3000	390	250	130	735	350	1915	300	130	735	1000	3265	600	300	4.338	10,410