

プレキャスト道路用L型擁壁

Hyper Road-L

～ ハイパー ロード L型擁壁～



長野市 長野東外環状線



TAKAMISAWA
株式会社 高見澤

ハイパーロードーL型擁壁（略称：HR-L）は 道路建設等に適用される土木構造物の設計仕様を クリアーするプレキャストL型擁壁です。

たて壁・底版をはり構造としました

たて壁及び底版をはり構造としたため、従来品より大幅に軽量化され土圧応力に対する抵抗力は増強されています。それにより、経済性・耐久性・施工性において優れた擁壁を構築できます。

底版長さによるタイプを選定できます

L型擁壁の安定性は、底版の長さが一番の要因となります。本製品は、底版長さのタイプを変えることにより、高い土羽を背した擁壁等、従来品では不可能だった条件にも対応できます。

【従来品（宅地造成用製品）との経済比較】

H = 2.0 mの場合（延長1 m当たり直接工事費）


HR-L 29,800円/m（Aタイプ）

従来品 57,200円/m

従来からある建設大臣認定の宅地造成用L型擁壁に比べて直接工事費で、1 m当たり30～50%経済的です。（図中の金額は参考値です。）



○ 規格寸法図

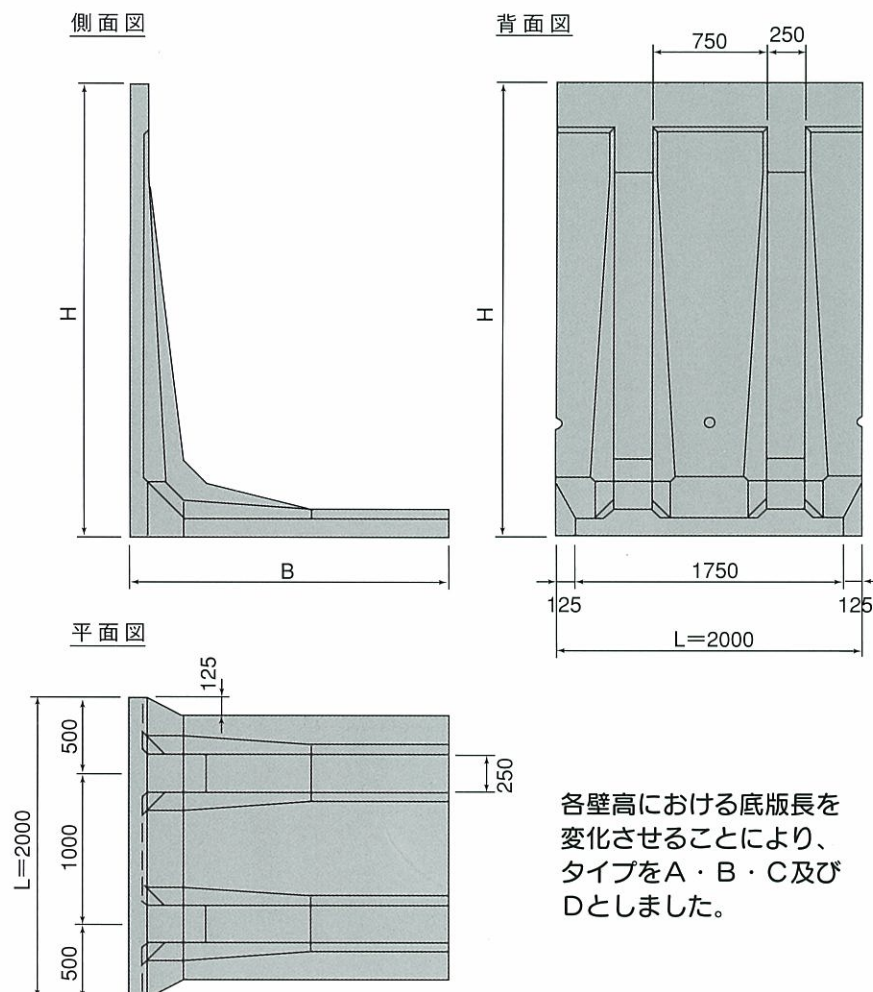


製品規格区分表

壁 高 H(mm)	底版長さ：B(mm)			
	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ
500	400			—
750	600	750	900	
1000	800	1000	1200	
1250	1000	1250	1500	
1500	1050	1200	1350	1500
1750	1225	1400	1575	1750
2000	1400	1600	1800	2000
2250	1575	1800	2025	2250
2500	1750	2000	2250	2500
2750	1925	2200	2475	2750
3000	2100	2400	2700	3000
3250	2275	2600		
3500	2450	2800		
3750	2625	3000		
4000	2800	*3200		
4250	*2975	*3400		
4500	*3150			
4750	*3325			
5000	*3500			

*印の製品については
セミトレーラーによる
搬入となります。


○ 壁面模様 (割レンガ模様)

本製品の壁面は、写真の割レンガ模様が標準仕様です。
細かな凹凸が壁面に適度な陰影をつくり、コンクリートの持つ冷たさや堅さを和らげます。
なお、現場打ち処理部が出た場合は、製品と同じ模様の化粧型枠も用意してございます。

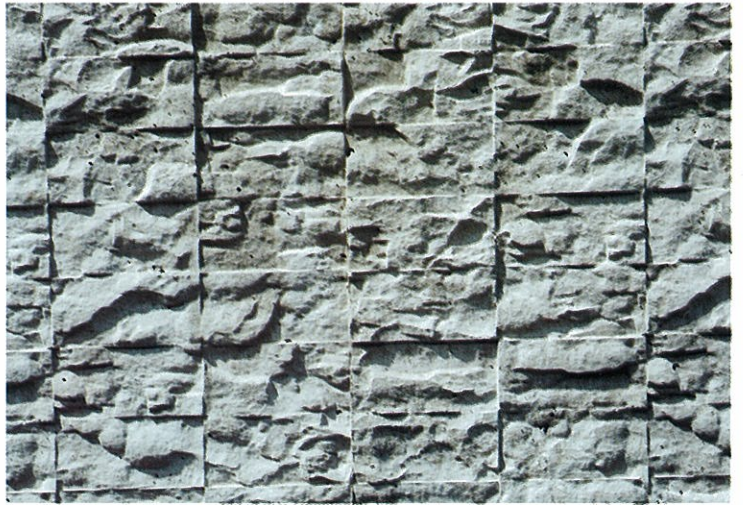

○ カーブ施工

製品端部が絞り込まれているため、内カーブのときでも目地を大きく開けずに施工できます。

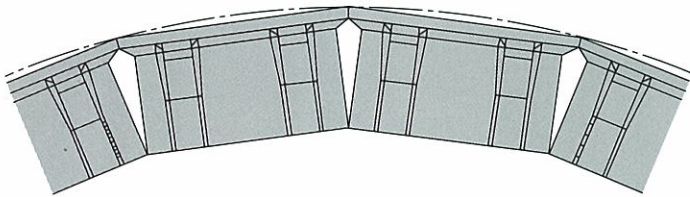


県単道路改良工事
(一) 三才大豆島中御所線
長野市 朝陽
(長野建設事務所)



村営城山団地造成工事
八千穂村 城山
(八千穂村役場)

○ 施工写真

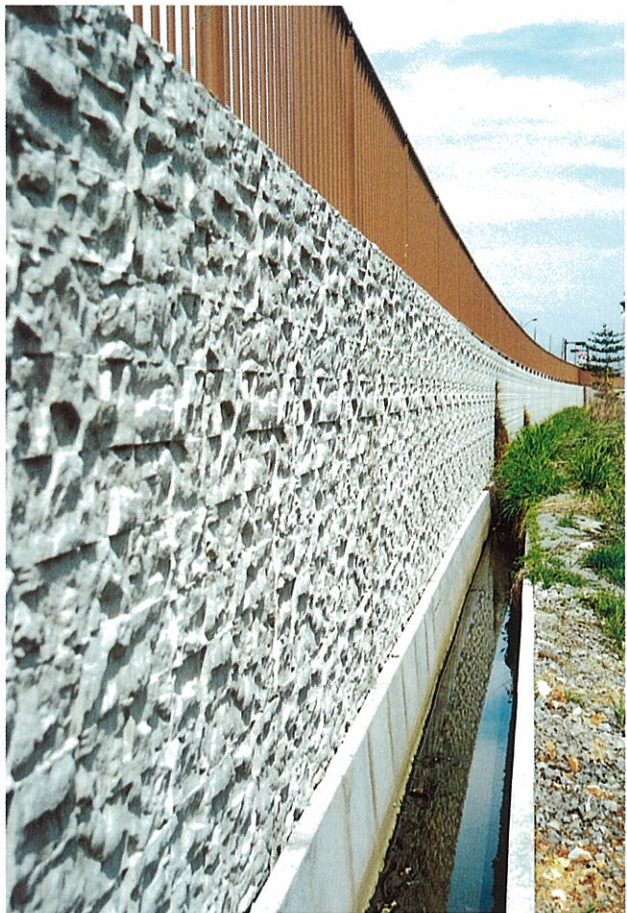

県単道路改良工事
(一) 三才大豆島中御所線
(長野東外環状線、五輪大橋付近)
長野市 大豆島～真島
(長野建設事務所)



問い合わせは下記まで



TAKAMISAWA
株式会社 **高見澤**


コンクリート事業部

〒381-0211 本部・開発研究所
上高井郡小布施町大字雁田1262-23
TEL (026) 247-5711(代)
FAX (026) 247-5066(代)

ホームページアドレス : <http://www.precast-takamisawa.com>
e-mail : info@precast-takamisawa.com


北信営業所	TEL(026)247-3151
東信営業所	TEL(0268)26-1722
中信営業所	TEL(0263)40-5211
南信営業所	TEL(0265)85-3061
茅野営業所	TEL(0266)72-5655
豊田(事)	TEL(0269)26-0710
北関東(営)	TEL(0493)53-1086
上越支店	TEL(0255)31-1500

フェンス穴付 L型擁壁

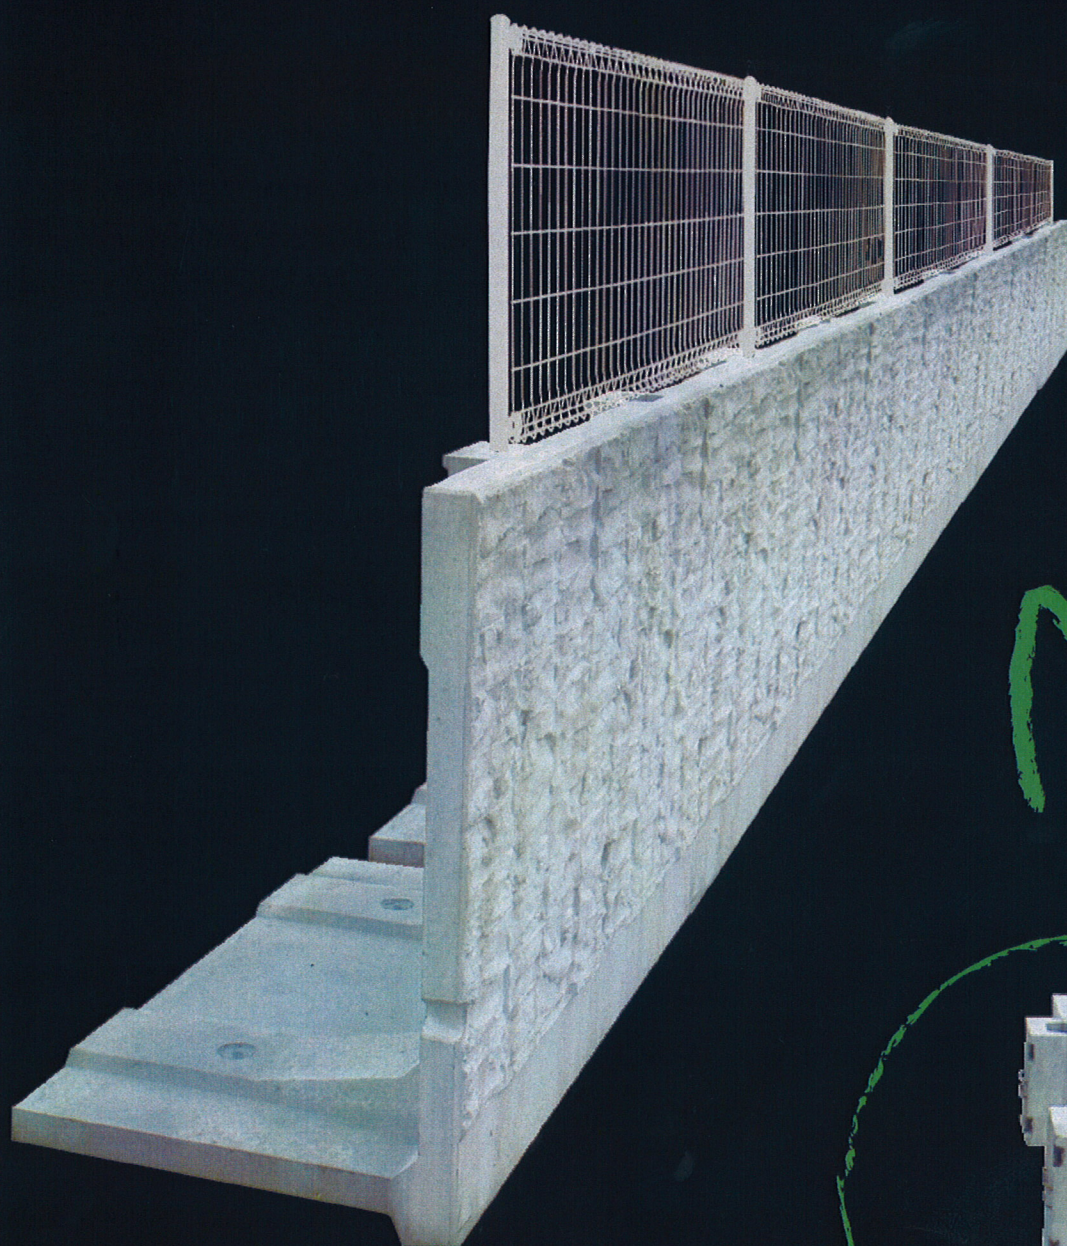

NEW

フェンス穴

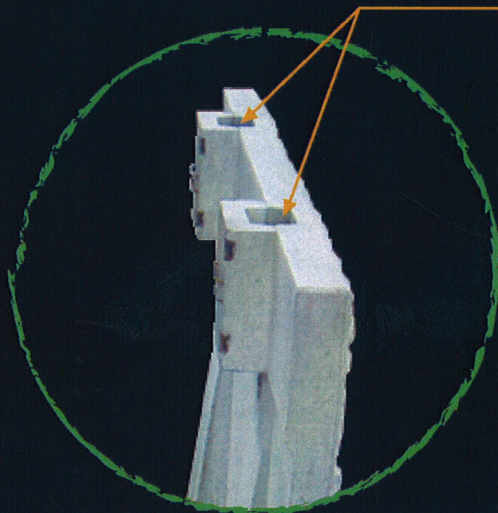

株式会社


高見澤

特長


- ・縦壁とフェンス基礎が一体となったL型擁壁です。
- ・道路幅員の確保・土地の有効活用が可能になり、工期短縮も図れます。
- ・歩行者自転車用柵の種別P（標準的な体重の成人が寄りかかる場合）の採用が可能です。
- ・フェンスの支柱間隔は、1.0m、2.0m、3.0mのいずれにも適用できます。

製品規格図


側面図

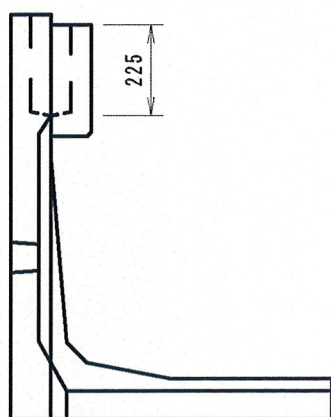


フェンス穴寸法

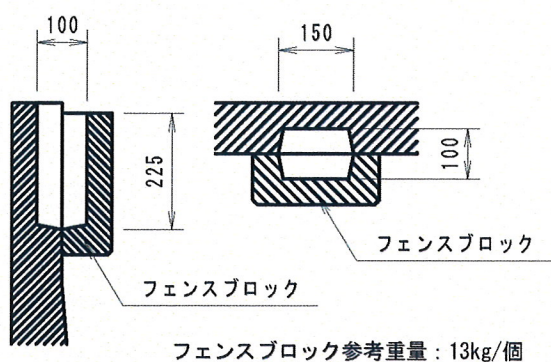

背面図

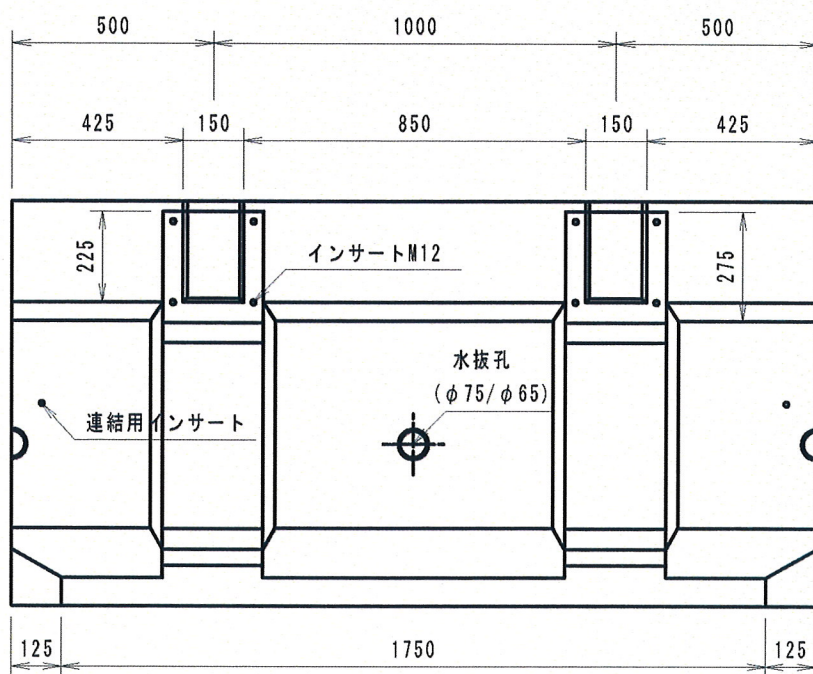

平面図

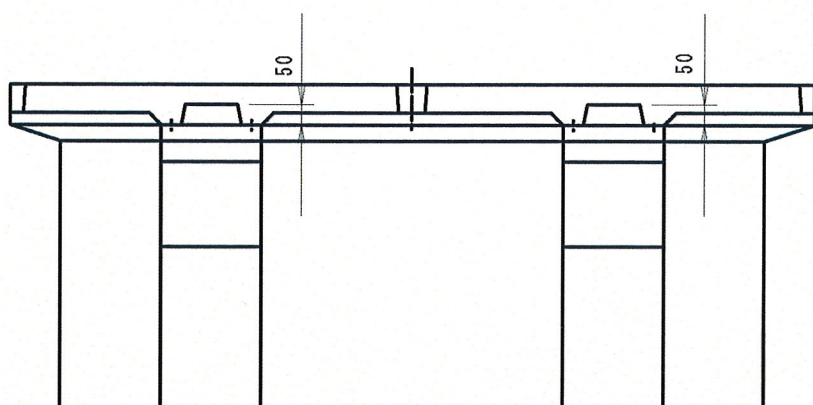

フェンス穴付L型擁壁は、0.25m間隔で高さH=0.75m～5.00mまで取り揃えております。

お問合せ先



株式会社 高見澤

<http://www.precast-takamisawa.com>

本部・開発研究所	TEL. 026-247-5711	FAX. 026-247-5066
北信営業所	TEL. 026-247-3151	FAX. 026-247-3121
東信営業所	TEL. 0268-26-1722	FAX. 0268-26-1070
中信営業所	TEL. 0263-40-5211	FAX. 0263-40-5226
南信営業所	TEL. 0265-85-3061	FAX. 0265-85-4586
南信・茅野出張所	TEL. 0266-72-5655	FAX. 0266-72-6005
北関東営業所	TEL. 0493-53-1086	FAX. 0493-53-1087
上越支店	TEL. 025-531-1550	FAX. 025-531-1508