

マルチ U

グレーチング横断溝

【T-25】



深型横断溝できます！！

溝幅600mmまで対応できます！！



株式会社

高見澤

便利な情報満載のWEBサイトをご覧ください →

高見澤 コンクリート

検索




マルチU グレーチング横断溝

従来製品の良さはそのままに、求められる機能を追求しました。


従来製品の特徴

横断 V S



深型はできるが、集水機能は2 m 当り 1 mのみになってしまう。コンクリート部分が露出する。

ロング U



全面集水できるが、深型に対応できない。インバート対応ができない。



マルチU グレーチング横断溝が解決します!!


- ① 全面ボルト固定グレーチングによる高い集水機能。
掃除も簡単！

- ② コンクリート部分が露出しない、
壊れにくい構造！

- ③ 細目グレーチングにも
対応できます！

- ④ 深型に対応できるため、
横断溝なのに水路として
も使いやすい！！


- ⑤ インバート打設ができるため、水路勾配・布設方向が自由！

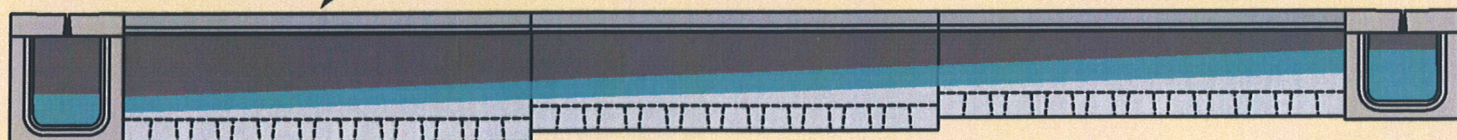


製品規格図

インバートタイプ


平面図

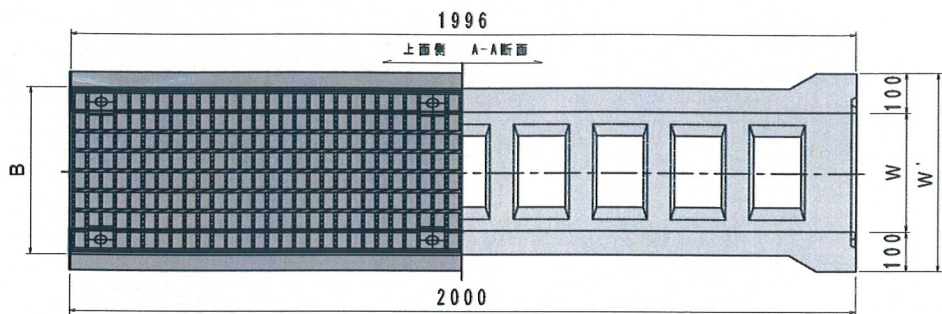

正面図

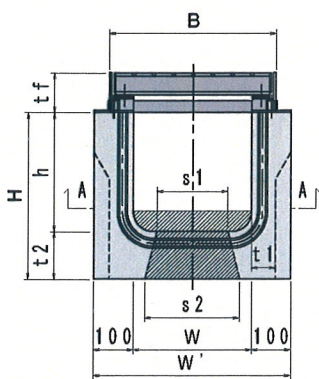

側面図

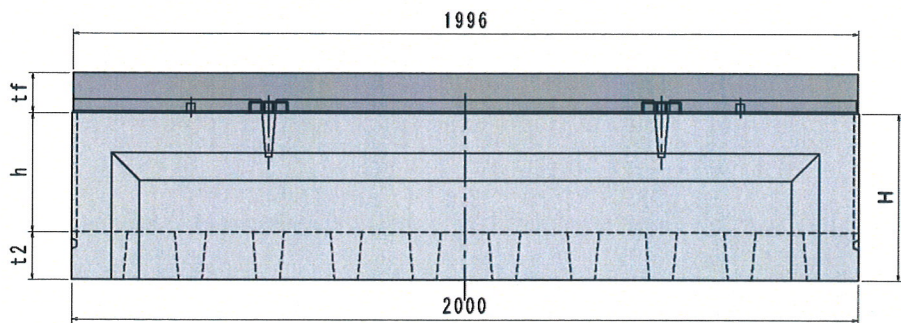


規格寸法及び参考重量

呼び名 (W×h)	寸法値 (mm)									開孔数n	コンクリート(m ² /本)	参考重量 (kg)		
	W'	B	H	t1	t2	t3	s1	s2				本体	グレーチング受枠	グレーチング (kg/枚)
※ 300×300	500	422	420	60	120	100	180	240	9	0.0574		419	51.5	34.2
※ ×350			470									452		
※ ×400			520									484		
※ ×500			620									548		
※ ×600			720									705		
※ ×700			820									785		
※ ×800			920									866		
※ ×900			1020									946		
※ ×1000			1120									1,026		
※ ×1100			1220									1,107		
※ 400×400	600	522	520	60	120	110	280	340	9	0.0815		508	53.0	48.3
※ ×500			620									572		
※ ×600			720									636		
※ ×700			820									809		
※ ×800			920									890		
※ ×900			1020									970		
※ ×1000			1120									1,050		
※ ×1100			1220									1,318		
※ ×1200			1320									1,415		
※ 500×400	700	622	520	60	120	120	150	190	18	0.0957		555	56.0	65.2
※ ×500			620									619		
※ ×600			720									683		
※ ×700			820									976		
※ ×800			920									1,073		
※ ×900			1040									1,218		
※ ×1000			1140									1,315		
※ ×1100			1240									1,413		
※ ×1200			1340									1,510		
※ ×1300			1440									1,608		
※ ×1400			1540									1,706		
※ 600×400	800	722	520	60	120	130	200	240	18	0.1198		579	59.0	88.5
※ ×500			620									643		
※ ×600			720									707		
※ ×700			820									772		
※ ×800			920									961		
※ ×900			1020									1,041		
※ ×1000			1120									1,122		
※ ×1100			1220									1,202		
※ ×1200			1340									1,539		
※ ×1300			1440									1,636		
※ ×1400			1540									1,734		


※印のサイズにつきましては、弊社の営業までお問合せ下さい。

U型タイプ


平面図

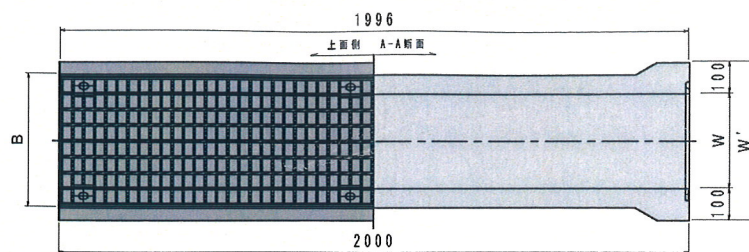

正面図

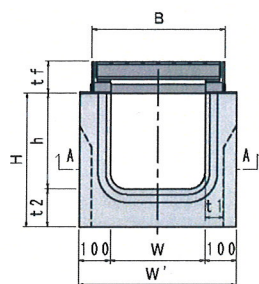

側面図

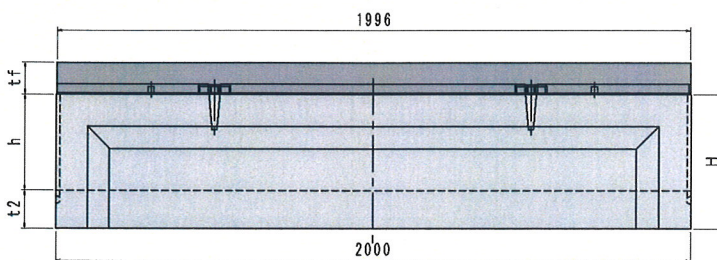

規格寸法及び参考重量

呼び名 (W×h)	寸法値 (mm)						参考重量 (kg)		
	W'	B	H	t1	t2	tf	本体	グレーチング要格	グレーチング (kg/枚)
※ 300×300	500	422	420	60	120	100	490	51.5	34.2
※ ×350			470				523		
※ ×400			520				555		
※ ×500			620				619		
※ ×600			720	80			776		
※ ×700			820				856		
※ ×800			920				937		
※ ×900			1020				1,017		
※ ×1000			1120				1,098		
※ ×1100			1220				1,178		
※ 400×400	600	522	520	60	120	110	612	53.0	48.3
※ ×500			620				677		
※ ×600			720				741		
※ ×700			820	80			914		
※ ×800			920				994		
※ ×900			1020				1,075		
※ ×1000			1120				1,155		
※ ×1100			1220	100			1,423		
※ ×1200			1320				1,520		
※ 500×400	700	622	520	60	120	120	670	56.0	65.2
※ ×500			620				734		
※ ×600			720				898		
※ ×700			820	100			1,090		
※ ×800			920				1,188		
※ ×900			1040		140		1,353		
※ ×1000			1140				1,450		
※ ×1100			1240				1,547		
※ ×1200			1340				1,645		
※ ×1300			1440				1,742		
※ ×1400			1540				1,840		
※ 600×400	800	722	520	60	120	130	728	59.0	88.5
※ ×500			620				792		
※ ×600			720				856		
※ ×700			820				920		
※ ×800			920	80			1,109		
※ ×900			1020				1,190		
※ ×1000			1120				1,270		
※ ×1100			1220				1,351		
※ ×1200			1340	100	140		1,712		
※ ×1300			1440				1,809		
※ ×1400			1540				1,907		

※印のサイズにつきましては、弊社の営業までお問合せ下さい。

お問合せは下記まで



株式会社

高見澤

本部・開発研究所 TEL. 026-247-5711 FAX. 026-247-5066

<http://www.precast-takamisawa.com>

2009.08

北信営業所 TEL. 026-247-3151 FAX. 026-247-3121
 東信営業所 TEL. 0268-26-1722 FAX. 0268-26-1070
 中信営業所 TEL. 0263-40-5211 FAX. 0263-40-5226
 南信営業所 TEL. 0265-85-3061 FAX. 0265-85-4586

南信・茅野出張所 TEL. 0266-72-5655 FAX. 0266-72-6005
 北関東営業所 TEL. 0493-53-1086 FAX. 0493-53-1087
 上越支店 TEL. 025-531-1550 FAX. 025-531-1508