




可変側溝 (自由勾配側溝) の基礎コンクリートとインバートコンクリートを一体でプレキャスト化!

- 型枠の設置作業と撤去作業が不要!
- 生コンの打設作業と養生期間が不要!
- 従来に比べ大幅な工期短縮が可能に!

こんな現場におすすめ!

1. 工事をできるだけ早く完了させたい現場に!
2. 道路横断の現場に!
3. 水路勾配が路面と同じ一定勾配の現場に!
4. 短い施工延長で養生期間が手待ちになってしまう現場に!

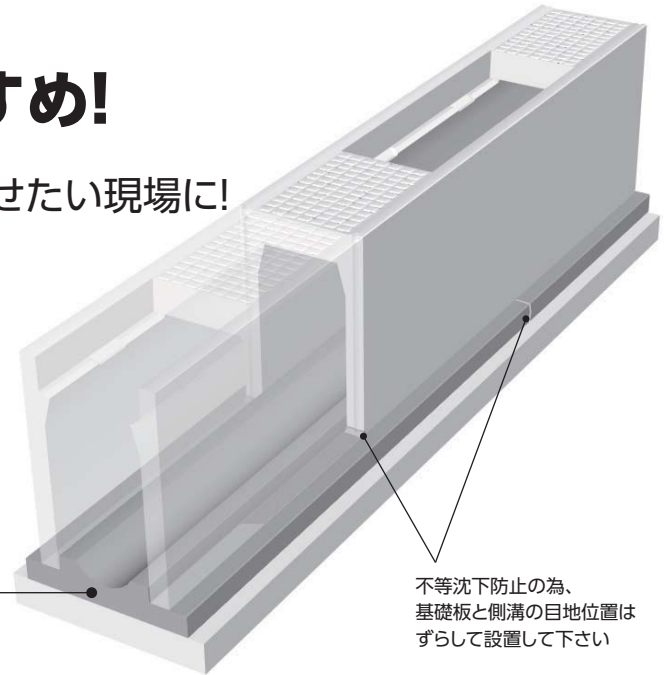

不等沈下防止の為、基礎板と側溝の目地位置はずらして設置して下さい



・インバート部が皿形なので泥が溜まりにくい
・厚みを増した道路横断用基礎板もあります



・浸透側溝用の開口製品もあります


可変側溝用基礎板

300型


株式会社 高見澤

現場打基礎工との作業工程比較

従来の現場打ちの場合

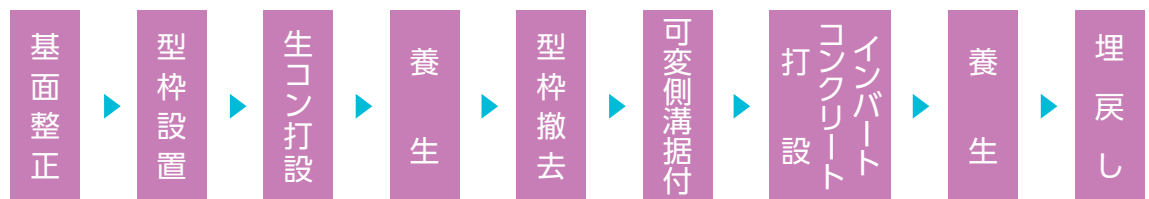

プレキャストの場合

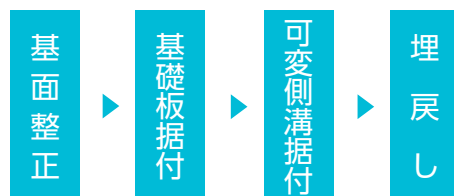


大幅な工期短縮

縦断用と横断用をご用意しました


OS側溝、オメガ側溝などの可変側溝と組合わせてお使いいただけるほか、縦断用と横断用があり、横断用はHRL用の連結プレートで連結できます。また、浸透タイプもご用意しています。

■OS側溝との組合せ図

〈縦断用〉

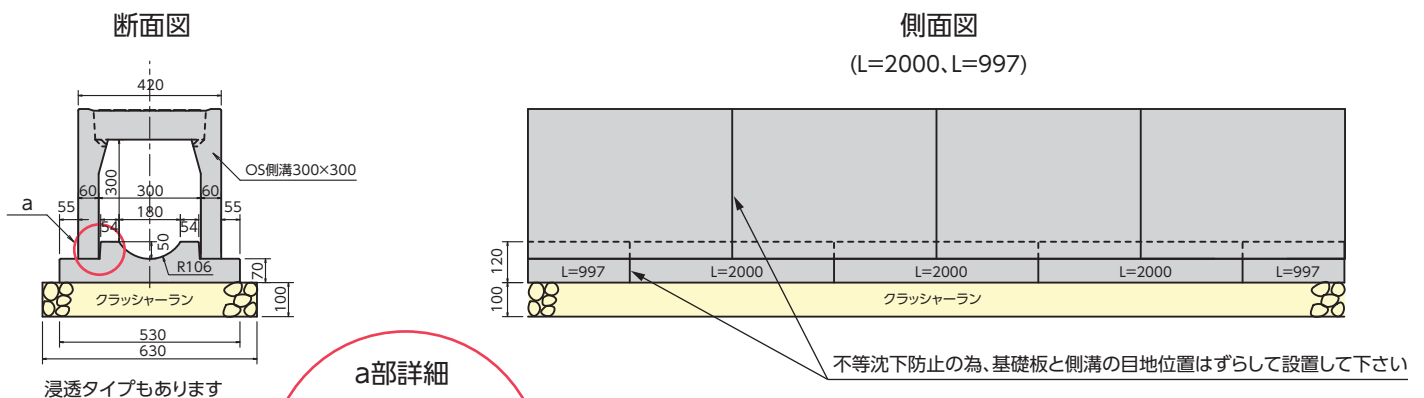

〈横断用〉

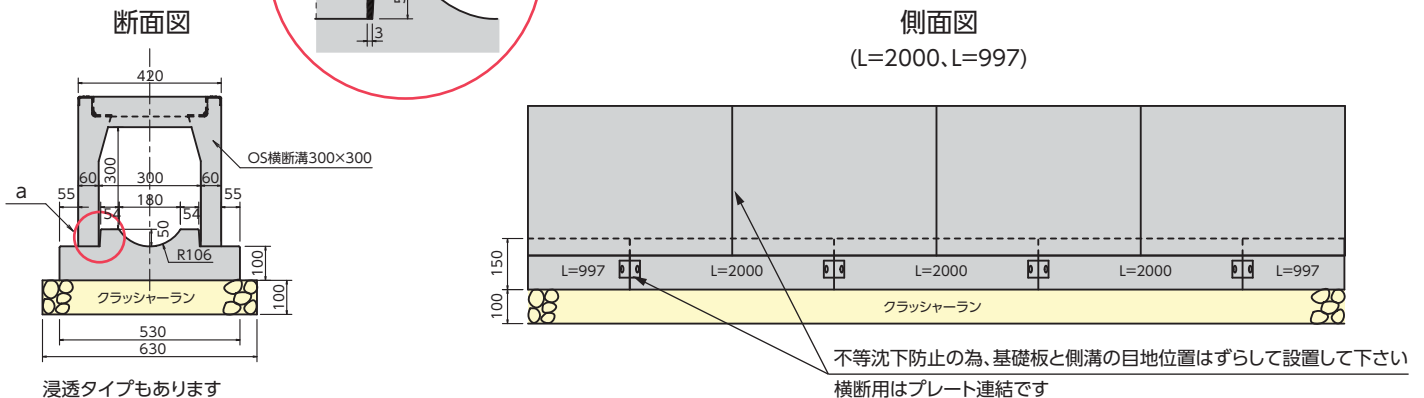

TAKAMISAWA
株式会社 高見澤

コンクリート事業部

<http://www.precast-takamisawa.com/>
E-mail info@precast-takamisawa.com

- 本部・開発研究所
〒381-0211 長野県上高井郡小布施町雁田1262-13 TEL.026-247-5711
- 北信営業所・小布施工場
〒381-0211 長野県上高井郡小布施町雁田1262-1 TEL.026-247-3151
- 東信営業所
〒386-0004 長野県上田市殿城上左口3726-1 TEL.0268-26-1722
- 中信営業所
〒390-0852 長野県松本市島立2403-2 TEL.0263-40-5211
- 南信営業所・伊那工場
〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村大久保5450-22 TEL.0265-85-3061
- 茅野営業所
〒391-0002 長野県茅野市塚原2-16-14 TEL.0266-72-5655
- 関東営業所
〒371-0023 群馬県前橋市本町1丁目17-17 TEL.027-260-8177
- 山梨営業所
〒400-0824 山梨県甲府市蓬沢町庄の木1021-1
- 豊田工場
〒389-2102 長野県中野市上今井1285 TEL.0269-26-0710
- 建設事業部 資材・運送部
〒381-0001 長野県長野市赤沼柳橋2276-2 TEL.026-296-9001
- 上越支店 建材課
〒942-0023 新潟県上越市石橋新田六貫野783-2 TEL.025-531-1500