

環境保全型大型張ブロック

プレストーン



TAKAMISAWA
株式会社 高見澤

プレストーン

特長


- ① 連結部分が簡単な1㎡/個の大型ブロックで、施工性がよく、工期短縮が図れます。
- ② 擬石模様の表面は、自然な景観を造り出し周囲によく調和します。
- ③ 擬石間は、深目地仕上し、高低を施してありますので、環境保全にも配慮できます。
- ④ 対凍害性及び耐久性に優れたDry Cast製品（即時脱型製品）です。
- ⑤ 使用場所、目的に合わせて製品の厚さを選定できます。




用途

- 河川・ダム・ため池・遊水池などの護岸工事
- 道路・鉄道などの法面保護工事、法尻防火帯工事

〈展開図〉

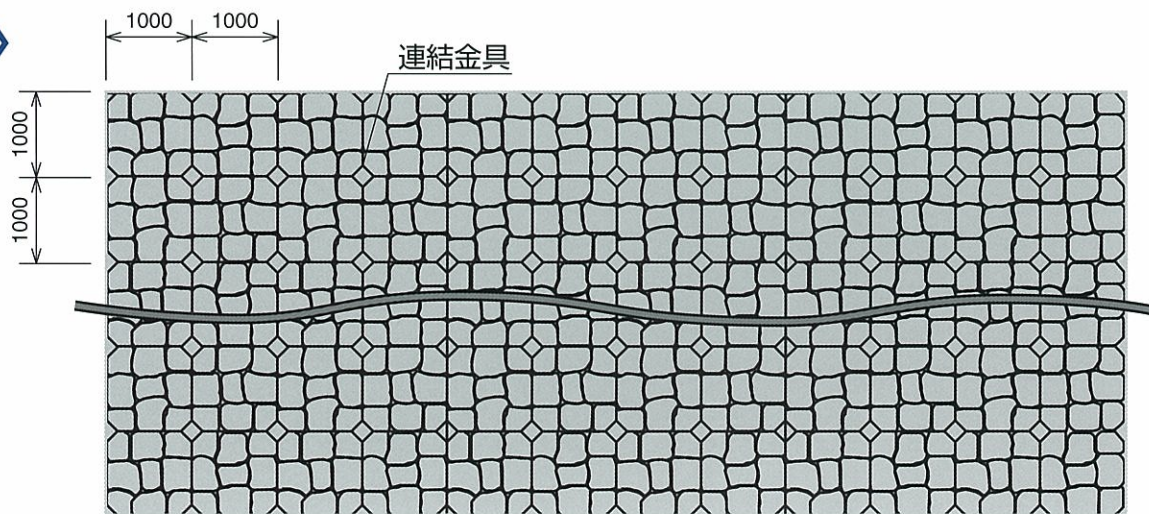

〈標準断面図〉


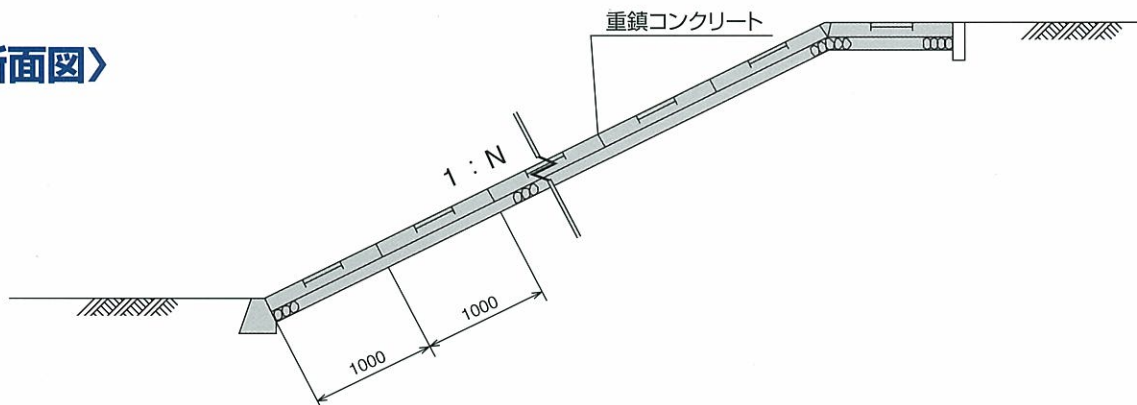


規格

〈ブロック規格諸元〉

タイプ	主要寸法 (mm)	支配面積 (㎡/個)	参考製品重量 (kg/個)	充填コンクリート (㎡/㎡)	1㎡当り参考重量 (kg/㎡)
200	998×998×120	0.99	206	0.0028	211
300	998×998×170	0.99	306	0.0044	315
350	998×998×200	0.99	366	0.0053	376


寸法

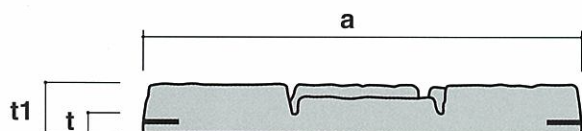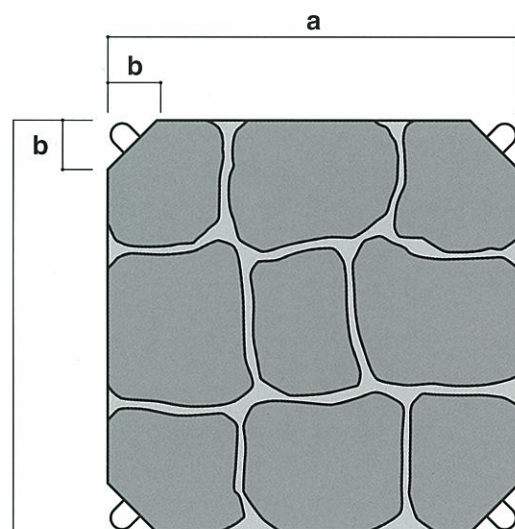

〈ブロック寸法〉

タイプ	寸法 (mm)				
	a	b	t	t1	t2
200	998	125	50	120	90
300			100	170	140
350			130	200	170

施工
写真

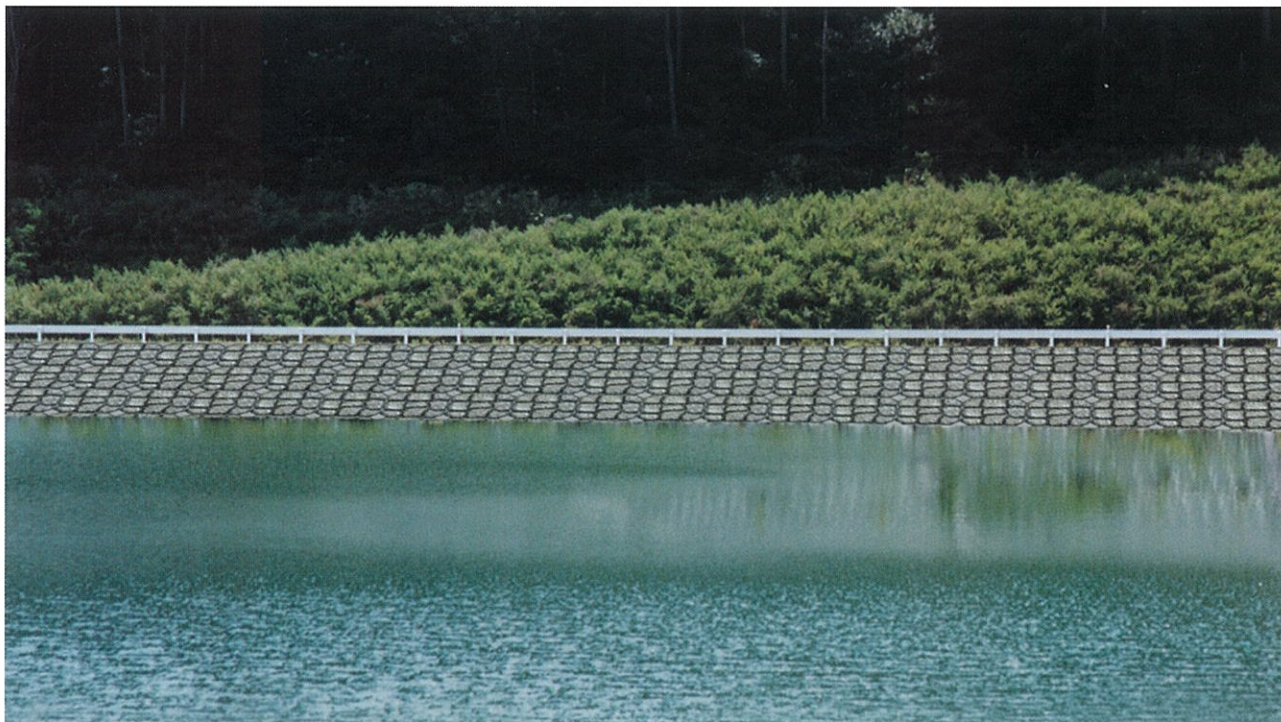

※イメージ写真

D.C
とは?



Dry Cast (DC) 製品とは、ゼロスランプの超硬練りコンクリートを、強力な振動とプレスにより成形・縮め固め、即時に型枠より脱型される製品を指します。理想的な水セメント比により耐久性に優れ、特に凍害に対する抵抗性の高さから寒冷地に適した製品と言えます。また生産効率が非常に良い為、安定した供給が可能です。

お問い合わせは、下記まで

コンクリート事業部 <http://www.kk-takamisawa.co.jp>

本部・開発研究所 TEL (026) 247-5711 FAX (026) 247-5066
e-mail: c-honbu@kk-takamisawa.co.jp

東北信(営) 小布施 TEL(026)247-3151 FAX(026)247-3121 松本(営) TEL(0263)37-9970 FAX(0263)37-9971
東信 TEL(0268)26-1722 FAX(0268)26-1070 茅野(営) TEL(0266)72-5655 FAX(0266)72-6005
建材課 TEL(026)222-2767 FAX(026)222-2801
南信(営) 伊那 TEL(0265)85-3061 FAX(0265)85-4586 上越支店 TEL(0255)31-1500 FAX(0255)31-1508



株式会社 高見澤