
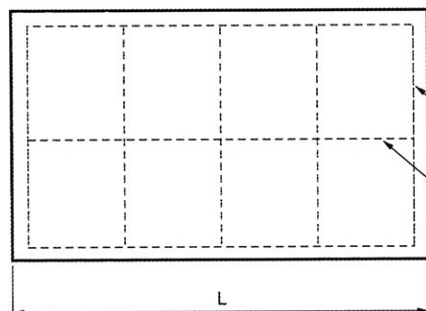


鉄筋コンクリートU形

規格寸法図・規格寸法表

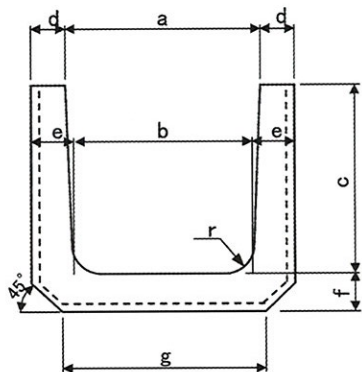


横鉄筋

縦鉄筋

呼び	寸 法 (mm)									参考質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	r	L	
150	150	140	150	30	35	35	160	30	1000	40
180	180	170	180	35	40	40	190	50		57
240	240	220	240	45	50	50	240			92
300A	300	260		300	50	60	300			117
300B			300							132
300C			360			65	360			153
360A			300							150
360B			360							167
450	450	400	450	55	70	70	430	70	600	134
600	600	540	600	70	80	80	600			209

※1:「参考質量」欄の()内数値は、L=600mmの参考質量です。

標準断面図・基礎工寸法及び材料表

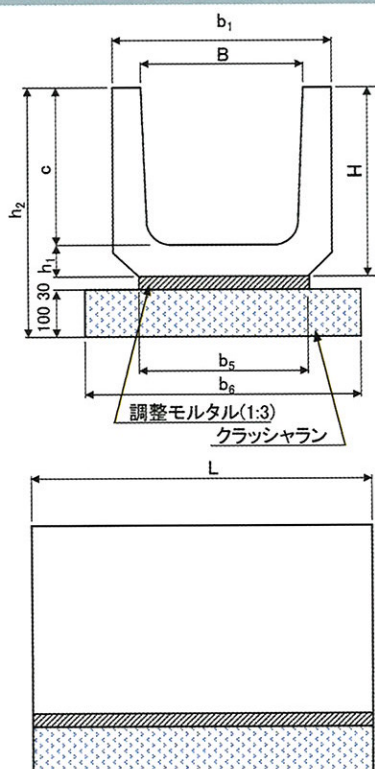


呼び	施工断面寸法 (mm)								材 料 表 (10m当り)			
	B	C	b ₁	b ₅	b ₆	h ₁	h ₂	L	基礎材 (m ²)	調整モルタル (m ³)	製品数量 (個)	
	150	150	210	160	360	35	315	1000	3.6	0.05	9.95	
	180	180	250	190	390	40	350	1000	3.9	0.06	9.95	
※1	240	240	240	330	240	440	50	420	1000	4.4	0.07	9.95
※1	300A	300	400	300	500	60	430	1000	5.0	0.09	9.95	
※1	300B		400				490	1000	5.0	0.09	9.95	
※1	300C		400				555	1000	5.0	0.09	9.95	
※1	360A		460				65	495	1000	5.6	0.11	9.95
※1	360B	460	555	1000	5.6	0.11		9.95				
※1	450	450	450	560	430	630	70	650	600	6.3	0.13	16.5
※1	600	600	600	740	600	800	80	810	600	8.0	0.18	16.5

※1:参考文献 ⇒ 長野県土木部監修 「H13年 設計基準 I (土木構造物標準設計図)」より、

鉄筋コンクリートU形フタ

規格寸法図

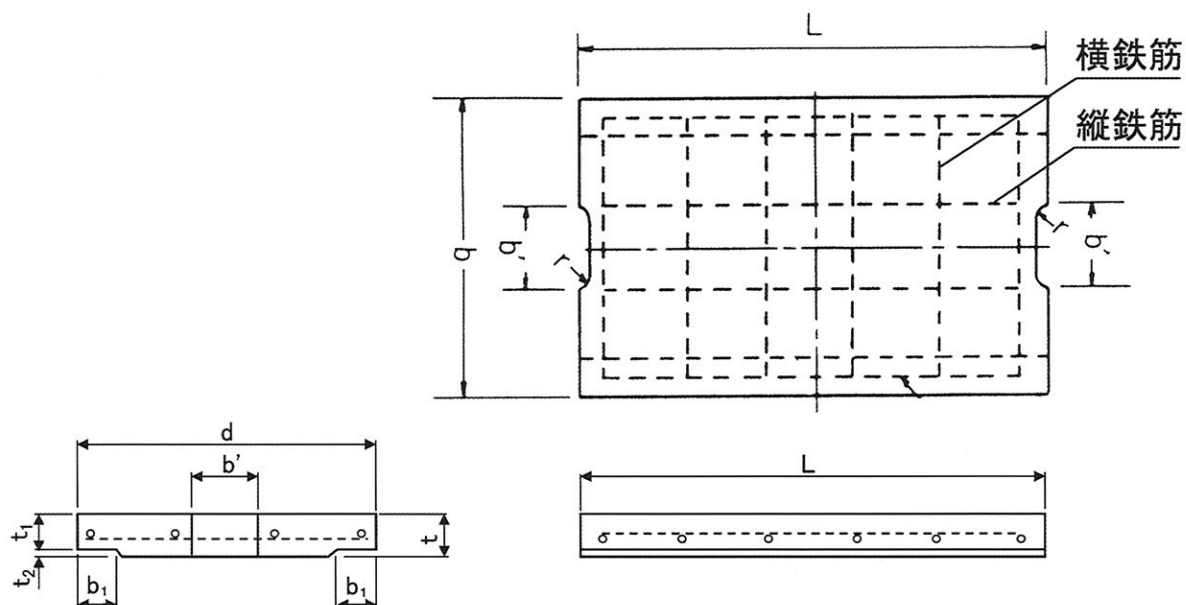

規格寸法表

種別	呼び	寸 法 (mm)								参考質量 (kg)
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	L	r	b'	
一 種 (歩道用)	150	210	35	35	30	5	1000	15	75	17
	180	250	40	40	35					23
	240	330	50	45	40				90	33
	300	400	55	60	50	10		600	18	100
	360	460		65	55		120			68
	450	560		60	70		60			54
	600	740	75	75	65	150	77			
二 種 (車道用)	150	210	35	90	80	10	600	15	75	27
	180	250	40							32
	240	330	50	100	85	15			18	90
	300	400	55					100		56
	360	460				120		64		
	450	560	60	120	100	20		93		
	600	740	75	150	130			150	155	