

■ ニューウォルコンⅢ ■




特長

宅地造成用擁壁としては、宅地造成等規制法執行令第十五条及び、建築基準法第三十八条において認定されており、安全性の優れた擁壁です。

また、認定に際し、載荷重は、荷重 10.0kN/m^2 で設計されておりますので、現場状況に適した擁壁を選べます。



規格寸法

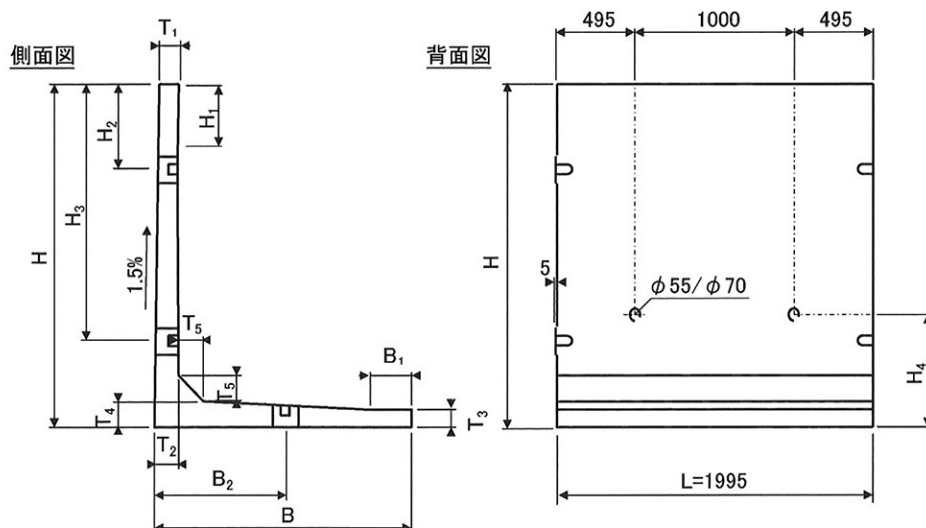

規格寸法表

(単位:mm)

規格	呼び名	B	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	B ₁	B ₂	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	参考質量 (kg)
○	1000	750	—	500	—	650	50	500	120	123.15	90	110	100	943
△	1100	900		600			100			123.30	93	120		1,100
	1200			700										
○	1250	1100		750			120			123.60	120	1,190		
△	1300			800								1,339		
○	1500	1300	500	1000	1250	100	800	120	123.90	100	130	130	1,459	
	1750	1400		250					1500		154.50	150	150	1,805
	2000	1500		500					1750		164.80	160	160	2,187
	2250	1700		750	2000	185.40	180	180	2,513					
	2500	1800		500	2250	195.70	190	190	3,035					
	2750	2000		750	2500	226.30	220	220	3,426					
	3000	2000		1000	750	150	1200	226.30	220		200	4,116		

※ 規格内○印は標準品、△印は特注品を示す。