


歩道エプロンタイプ

車道側に側溝が設置されるセミフラット歩道の現場でお使いください。

標準

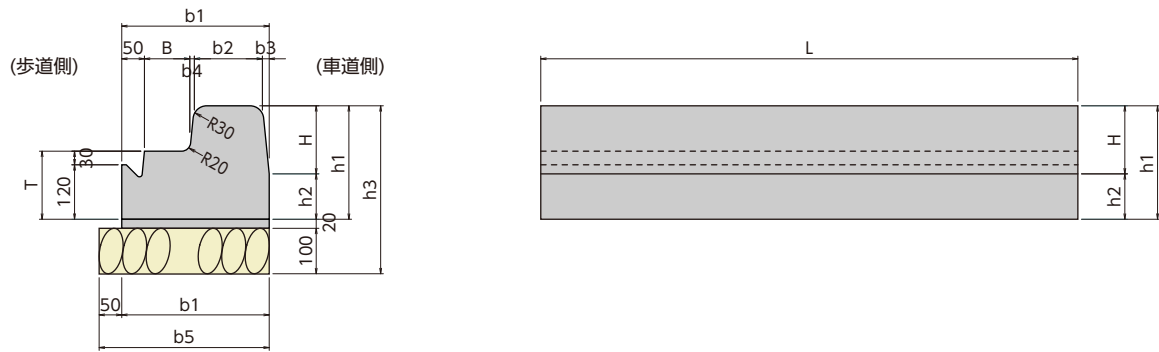

単位 mm

呼び名	B	H	T	b1	b2	b3	b4	b5	h1	h2	h3	L	参考質量 (kg)
両R-A	100	150	150	325	150	15	10	375	250	100	370	2000(600)	290(87)


乗り入れ(テーパー)



単位 mm

呼び名	B	T	b1	h2	L	参考質量 (kg)
両R-A	100	150	325	100	600	63


水抜き

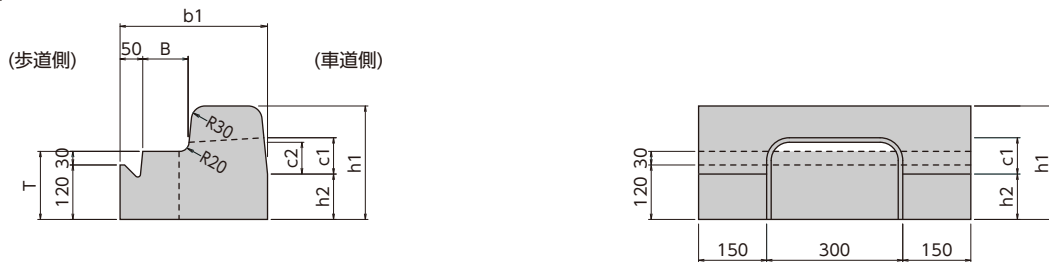

単位 mm

呼び名	B	T	b1	h1	h2	c1	c2	L	参考質量 (kg)
両R-A	100	150	325	250	100	80	70	600	66

切り下げ(テーパー左用)

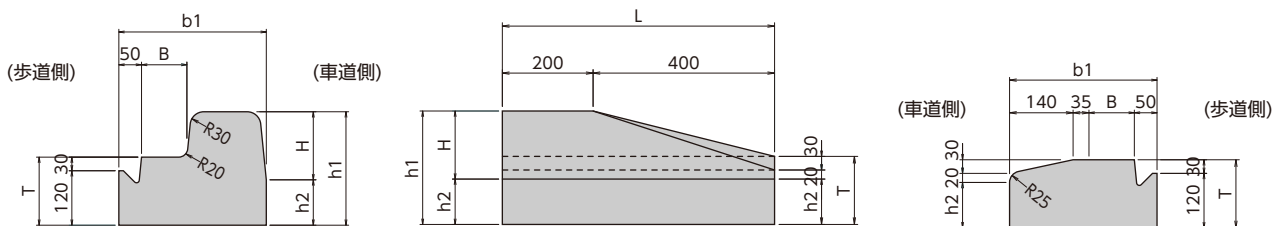

単位 mm

呼び名	B	H	T	b1	h1	h2	L	参考質量 (kg)
両R-A	100	150	150	325	250	100	600	80

注. 切り下げには左用、右用があります。上図は左用。