

## 防草ブロックの施工、舗装前の注意点

防草ブロックは植物の性質を利用して雑草の生育を抑制していますので、舗装にあたっては下記の3点に特に留意をお願いします。

1. 目地モルタルは防草切欠き部の形に沿って詰め、はみ出た目地モルタルを必ず取り除く




防草切欠き部に目地モルタルが残っていると、その部分の防草効果がなくなってしまいます。  
舗装前にモルタルを取り除いてください。

2. 防草切欠き部の土砂を必ず取り除く



防草切欠き部に土砂が残っていると、防草効果がなくなってしまいます。  
舗装前に、わずかな土砂も残さないよう、ほうき等で掃きとってください。

3. 舗装は防草切欠き部の約1cm程度下までかける

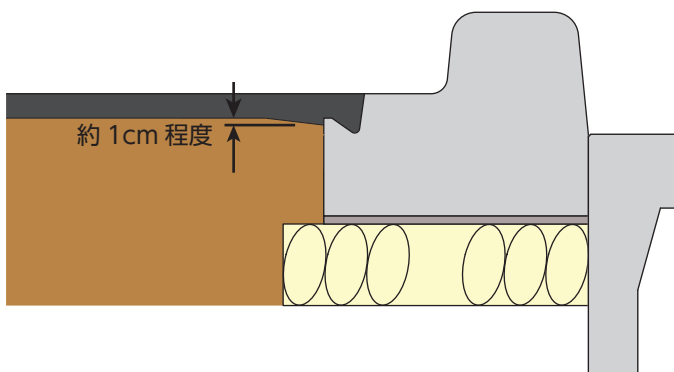

防草切欠き付近は、切欠き部より約1cm程度下まで舗装をかけていただくよう、お願いします。

(1と2のブロックとは形状が異なりますが、注意点は同じです)

### 良い施工例

