

ハイ・タッチウォール


プレキャストL型擁壁 | 宅造認定 | H=3250~6000




特 長

1. 宅地造成等規制法施行令第15条に基づく国土交通大臣認定製品です。
宅地造成工事規制区域内での造成工事に使用が可能です。
2. 上載荷重として10kN/m²を考慮しています。
3. 擁壁の表面に模様を付けることが可能です。

標準断面図

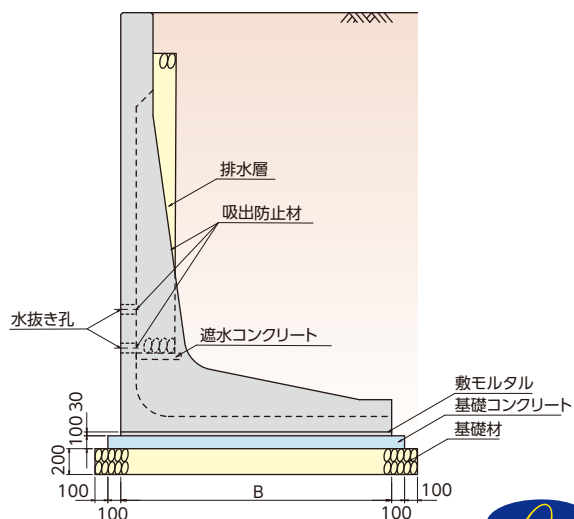

荷重条件、必要地耐力




H(mm)	単位 (kN/m ²) 背面土の内部摩擦角	
	25°	30°
3250	170	150
3500	180	160
3750	190	170
4000	200	180
4250	210	190
4500	220	200
4750	240	220
5000	260	230



TAKAMIZAWA
株式会社 高見澤

規格寸法図

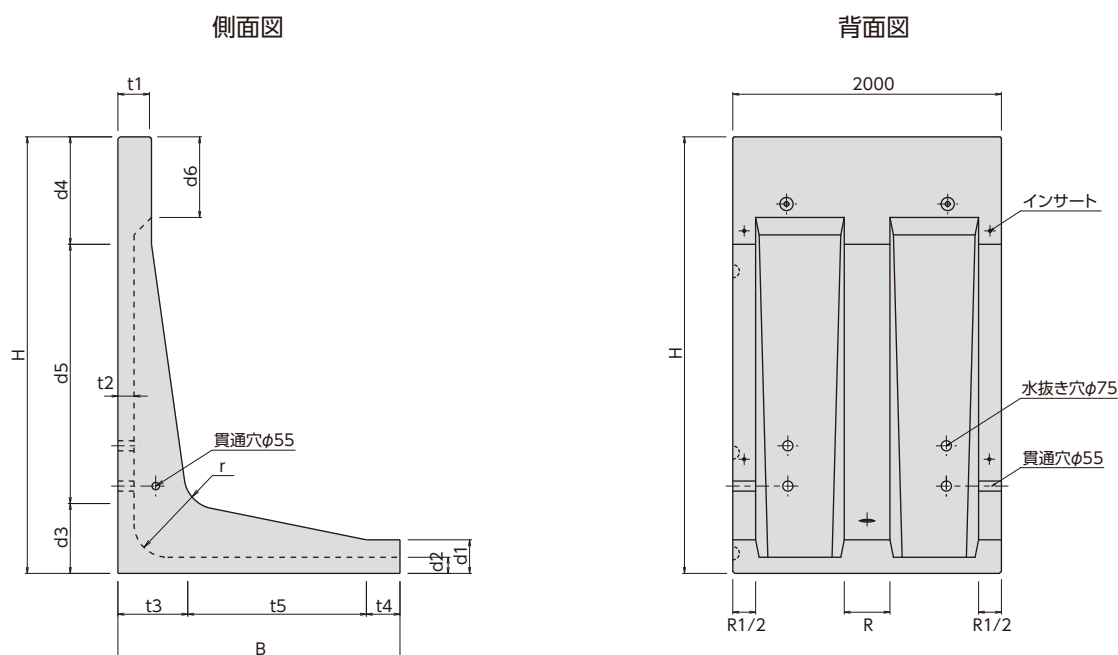

規格寸法表

単位 mm

呼び名	H	B	R	t1	t2	t3	t4	t5	d1	d2	d3	d4	d5	d6	r	質量(kg)
3250	3250	2100	340	250	120	520	250	1330	250	120	520	800	1930	600	250	5500
3500	3500	2250	340	250	120	560	300	1390	250	120	560	800	2140	600	250	6170
3750	3750	2400	350	250	120	590	350	1460	250	125	590	800	2360	600	250	6870
4000	4000	2500	350	250	120	625	300	1575	250	125	625	800	2575	600	250	7520
4250	4250	2650	350	250	120	660	350	1640	250	125	660	800	2790	600	250	8580
4500	4500	2800	390	250	130	670	350	1780	300	130	670	1000	2830	600	300	9380
4750	4750	2900	390	250	130	705	350	1845	300	130	705	1000	3045	600	300	10150
5000	5000	3000	390	250	130	735	350	1915	300	130	735	1000	3265	600	300	10910
6000	*6000	3650	220	250	140	920	1350	1380	350	150	920	1500	3580	600	300	16650

※H6000は擁壁ブロックと底版ブロックをつなぎ一体化として使用します。参考質量は擁壁ブロック＋底版ブロックとなります。詳細は、お問い合わせください。

施工写真



現場名：富士見町 ※表面の模様はお問い合わせください。



TAKAMISAWA

株式会社 **高見澤** コンクリート事業部

<http://www.precast-takamisawa.com/>

本部・開発研究所	TEL.026-247-5711	FAX 026-247-5066
北信営業所	TEL.026-247-3151	FAX 026-247-3121
東信営業所	TEL.0268-26-1722	FAX 0268-26-1070
中信営業所	TEL.0263-40-5211	FAX 0263-40-5226
南信営業所	TEL.0265-85-3061	FAX 0265-85-4586
茅野営業所	TEL.0266-72-5655	FAX 0266-72-6005
関東営業所	TEL.027-260-8177	FAX 027-260-8178
山梨営業所	TEL.090-1046-6055	