


ザ・ウォールⅡ 形状寸法


ザ・ウォールⅡ(大地震対応型) 直線部

設計水平震度 $kh=0.250$


側面図

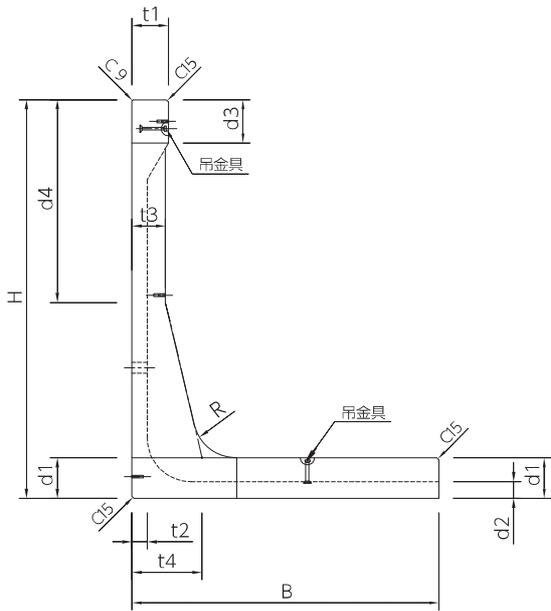


背面図

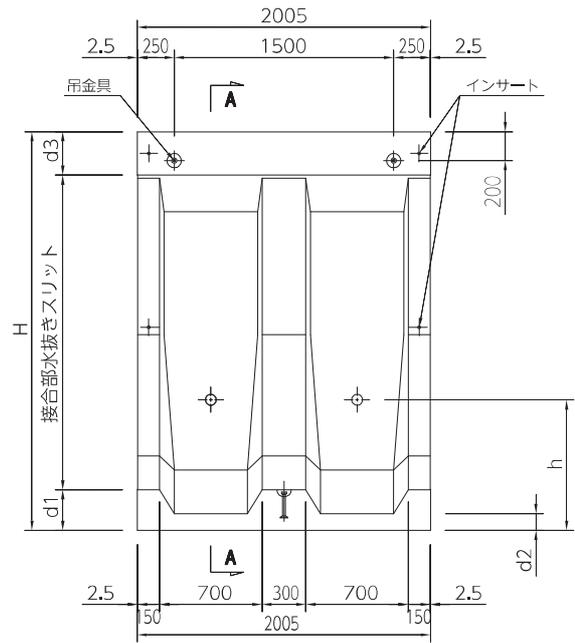


A-A 断面図

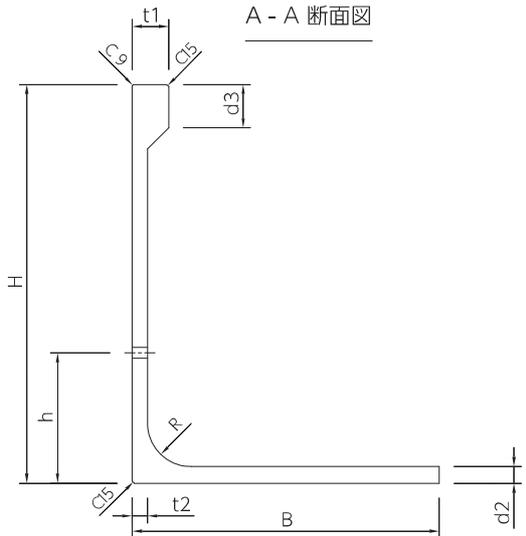

平面図

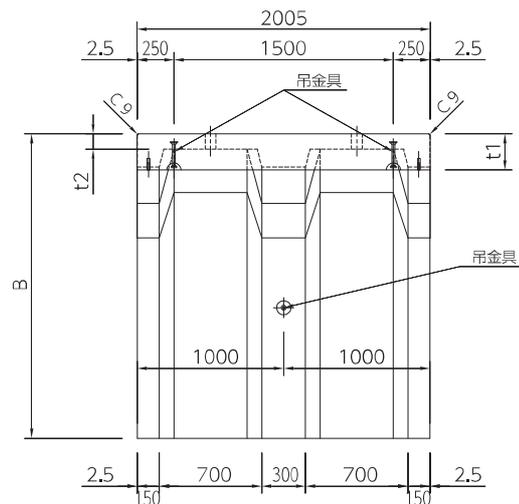

継手金具 詳細図

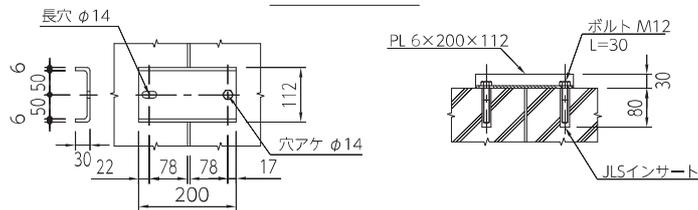


呼び名	H	B	t1	t2	t3	t4	d1	d2	d3	d4	R	h	製品体積 (m ³)	製品質量 (kg)
1000	1,000	750	150	110	110	150	160	110	300	440	150	550	0,427	1,020
1250	1,250	900	//	105	130	200	170	//	//	580	//	750	0,539	1,290
1500	1,500	1,050	//	//	150	240	180	//	//	720	//	//	0,664	1,590
1750B	1,750	1,300	200	//	160	260	200	//	//	850	225	850	0,878	2,110
2000B	2,000	1,500	//	//	180	280	220	//	//	990	//	//	1,046	2,510
2250B	2,250	1,650	//	//	200	350	230	//	//	1,130	//	//	1,215	2,920
2500B	2,500	1,850	250	//	210	400	250	//	//	1,260	300	//	1,472	3,530
2750B	2,750	2,050	//	//	230	480	280	115	//	1,400	//	900	1,725	4,140
3000B	3,000	2,200	//	110	250	550	300	120	//	1,530	//	950	1,979	4,750

※1 吊治具はメーカー指定のものを使用してください。
 ※2 規格外の高さを使用する場合は、直近上位の規格の擁壁高を準用できます。

ザ・ウォールⅡ(大地震対応型) コーナー部 90°

設計水平震度 kh=0.250

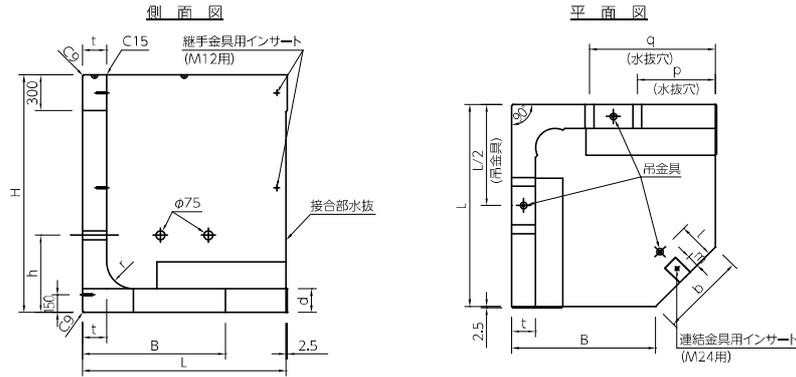


呼び名	H	L	B	t	d	h	p	q	r	l	m	b	製品体積 (m ³)	製品質量 (kg)
C1000-90	1,000	1,500	750	150	150	550	750	—	150	150	—	1,061	0.672	1,610
C1250-90	1,250	//	900	//	//	750	//	—	//	//	—	849	0.796	1,910
C1500-90	1,500	//	1,050	//	//	//	//	—	//	//	—	636	0.916	2,200
注 C1750-90	1,750	1,700	1,200	200	200	850	850	—	225	300	—	707	1.577	3,780
C1750B-90	1,750	//	1,300	//	//	//	//	—	//	//	—	566	1.586	3,810
注 C2000-90	2,000	//	1,300	//	//	//	//	—	//	//	150	566	1.747	4,190
C2000B-90	2,000	//	1,450	//	//	//	//	—	//	//	—	353	1.757	4,220
注 C2250-90	2,250	//	1,500	//	//	//	650	1,050	//	//	150	283	1.921	4,610
C2250B-90	2,250	//	1,650	//	//	//	//	1,050	//	//	150	71	1.924	4,620
注 C2500-90	2,500	1,900	1,700	250	250	//	//	1,250	300	//	150	283	2.954	7,090
C2500B-90	2,500	//	1,850	//	//	//	//	1,250	//	//	—	71	2.959	7,100
注 C2750-90	2,750	//	1,850	//	//	900	//	//	//	//	150	71	3.182	7,640
C2750B-90	2,750	2,100	2,050	//	//	//	//	//	//	//	—	71	3.640	8,740
注 C3000-90	3,000	2,000	1,950	//	//	950	750	//	//	//	200	71	3.644	8,750
C3000B-90	3,000	2,250	2,200	//	//	//	//	//	//	//	200	71	4.263	10,230

- ※1 吊金具はメーカー指定のものを使用してください。
 - ※2 規格外の高さを使用する場合は、直近上位の規格の擁壁高を準用できます。
 - ※3 呼び名にBが付くものを使用した場合、控えブロックが小さくなること、または必要無くなる場合があります。
 - ※4 呼び名にBが付くものを取り扱っていない場合があります。メーカーに問い合わせ願います。
- 注) 設置する場合、隣り合う製品または角度によっては設置できない場合がありますので注意して下さい。

ザ・ウォールⅡ(大地震対応型) コーナー部 120°


設計水平震度 kh=0.250

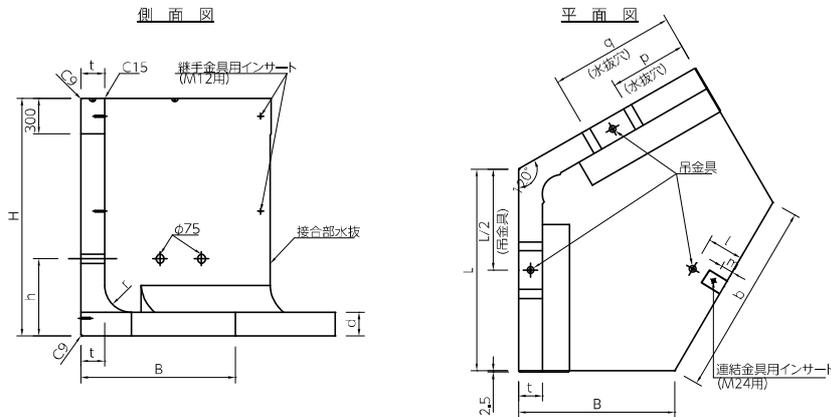

呼び名	H	L	B	t	d	h	p	q	r	l	m	b	製品体積 (m ³)	製品質量 (kg)
C1000-120	1,000	1,500	750	150	150	550	750	—	150	150	—	1,848	0.744	1,790
C1250-120	1,250	//	900	//	//	750	//	—	//	//	—	1,698	0.888	2,130
C1500-120	1,500	//	1,050	//	//	//	//	—	//	//	—	1,548	1.030	2,470
C1750-120	1,750	1,700	1,200	200	200	850	850	—	225	300	150	1,744	1.781	4,280
C1750B-120	1,750	//	1,300	//	//	//	//	—	//	//	—	1,644	1.811	4,350
C2000-120	2,000	//	1,300	//	//	//	//	—	//	//	150	1,644	1.975	4,740
C2000B-120	2,000	//	1,450	//	//	//	//	—	//	//	—	1,494	2.016	4,840
C2250-120	2,250	//	1,500	//	//	//	650	1,050	//	//	150	1,444	2.193	5,260
C2250B-120	2,250	//	1,650	//	//	//	//	1,050	//	//	—	1,294	2.229	5,350
C2500-120	2,500	1,900	1,700	250	250	//	//	1,250	300	//	150	1,591	3.396	8,150
C2500B-120	2,500	//	1,850	//	//	//	//	1,250	//	//	—	1,441	3.445	8,270
C2750-120	2,750	//	1,850	//	//	900	//	//	//	//	150	1,441	3.674	8,820
C2750B-120	2,750	2,100	2,050	//	//	//	//	//	//	//	—	1,587	4.230	10,150
C3000-120	3,000	2,000	1,950	//	//	950	750	//	//	//	200	1,514	4.190	10,060
C3000B-120	3,000	2,250	2,200	//	//	//	//	//	//	//	—	1,697	4.940	11,860

- ※1 吊金具はメーカー指定のものを使用してください。
- ※2 規格外の高さを使用する場合は、直近上位の規格の擁壁高を準用できます。
- ※3 呼び名にBが付くものを使用した場合、控えブロックが小さくなること、または必要無くなる場合があります。
- ※4 呼び名にBが付くものを取り扱っていない場合があります。メーカーに問い合わせ願います。


ザ・ウォールⅡ(大地震対応型) コーナー部 135° 設計水平震度 kh=0.250

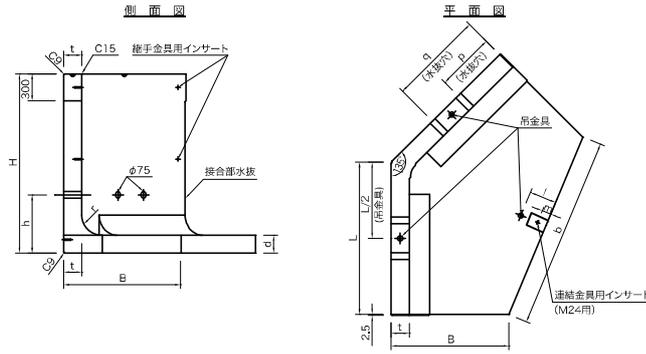

呼び名	H	L	B	t	d	h	p	q	r	l	m	b	製品体積 (m ³)	製品質量 (kg)
C1000-135	1,000	1,500	750	150	150	550	750	—	150	150	—	2,198	0.762	1,830
C1250-135	1,250	//	900	//	//	750	//	—	//	//	—	2,083	0.916	2,200
C1500-135	1,500	//	1,050	//	//	//	//	—	//	//	—	1,968	1.069	2,570
C1750-135	1,750	1,700	1,200	200	200	850	850	—	225	300	150	2,223	1.852	4,440
C1750B-135	1,750	//	1,300	//	//	//	//	—	//	//	—	2,146	1.892	4,540
C2000-135	2,000	//	1,300	//	//	//	//	—	//	//	150	2,146	2.058	4,940
C2000B-135	2,000	//	1,450	//	//	//	//	—	//	//	—	2,031	2.116	5,080
C2250-135	2,250	//	1,500	//	//	//	650	1,050	//	//	150	1,993	2.301	5,520
C2250B-135	2,250	//	1,650	//	//	//	//	//	//	//	—	1,878	2.354	5,650
C2500-135	2,500	1,900	1,700	250	250	//	//	1,250	300	//	150	2,210	3.570	8,570
C2500B-135	2,500	//	1,850	//	//	//	//	//	//	//	—	2,095	3.645	8,750
C2750-135	2,750	//	1,850	//	//	900	//	//	//	//	150	2,095	3.876	9,300
C2750B-135	2,750	2,100	2,050	//	//	//	//	//	//	//	—	2,311	4.473	10,730
C3000-135	3,000	2,000	1,950	//	//	950	750	//	//	//	200	2,203	4.414	10,590
C3000B-135	3,000	2,250	2,200	//	//	//	//	//	//	//	—	2,474	5.217	12,520

- ※1 吊金具はメーカー指定のものを使用してください。
- ※2 規格外の高さを使用する場合は、直近上位の規格の擁壁高を準用できます。
- ※3 呼び名にBが付くものを使用した場合、控えブロックが小さくなること、または必要無くなる場合があります。
- ※4 呼び名にBが付くものを取り扱っていない場合があります。メーカーにお問い合わせ願います。

ザ・ウォールⅡ(大地震対応型) コーナー部 150° 設計水平震度 kh=0.250

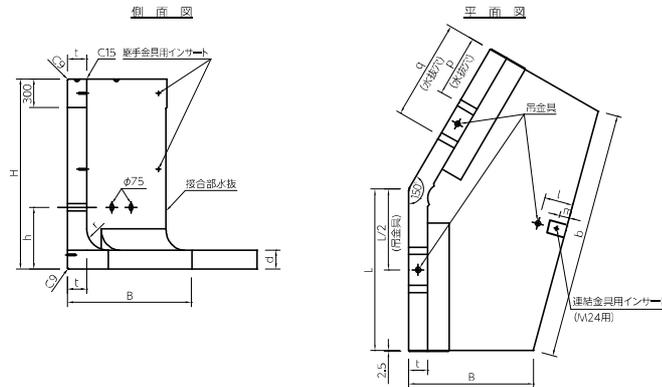

呼び名	H	L	B	t	d	h	p	q	r	l	m	b	製品体積 (m ³)	製品質量 (kg)
C1000-150	1,000	1,500	750	150	150	550	750	—	150	150	—	2,510	0.765	1,840
C1250-150	1,250	//	900	//	//	750	//	—	//	//	—	2,432	0.929	2,230
C1500-150	1,500	//	1,050	//	//	//	//	—	//	//	—	2,354	1.092	2,620
C1750-150	1,750	1,700	1,200	200	200	850	850	—	225	300	150	2,663	1.895	4,550
C1750B-150	1,750	//	1,300	//	//	//	//	—	//	//	—	2,611	1.946	4,670
C2000-150	2,000	//	1,300	//	//	//	//	—	//	//	150	2,611	2.113	5,070
C2000B-150	2,000	//	1,450	//	//	//	//	—	//	//	—	2,534	2.188	5,250
C2250-150	2,250	//	1,500	//	//	//	650	1,050	//	//	150	2,508	2.379	5,710
C2250B-150	2,250	//	1,650	//	//	//	//	//	//	//	—	2,430	2.456	5,880
C2500-150	2,500	1,900	1,700	250	250	//	//	1,250	300	//	150	2,791	3.700	8,880
C2500B-150	2,500	//	1,850	//	//	//	//	//	//	//	—	2,713	3.799	9,120
C2750-150	2,750	//	1,850	//	//	900	//	//	//	//	150	2,713	4.033	9,680
C2750B-150	2,750	2,100	2,050	//	//	//	//	//	//	//	—	2,996	4.660	11,180
C3000-150	3,000	2,000	1,950	//	//	950	750	//	//	//	200	2,854	4.587	11,010
C3000B-150	3,000	2,250	2,200	//	//	//	//	//	//	//	—	3,208	5.432	13,040

- ※1 吊金具はメーカー指定のものを使用してください。
- ※2 規格外の高さを使用する場合は、直近上位の規格の擁壁高を準用できます。
- ※3 呼び名にBが付くものを使用した場合、控えブロックが小さくなること、または必要無くなる場合があります。
- ※4 呼び名にBが付くものを取り扱っていない場合があります。メーカーにお問い合わせ願います。