



特車用グレーチング 細目タイプ

180・240・300・360

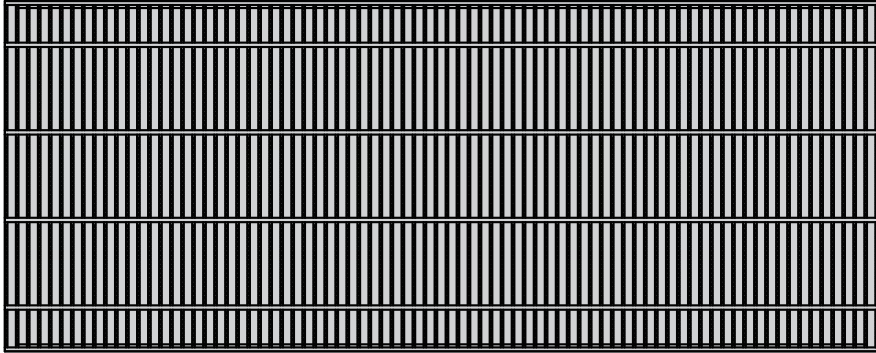

特殊車道用U型用 ザラザラ細目タイプ

溝幅	荷重		型式	L寸法	W寸法	高さ	重量
180用	T-20	1M	R1SK25-080	997	240	80	20.7
		0.6M	〃	607	240	80	12.9
	T-14	1M	R1SK19-080	997	240	80	18.5
		0.6M	〃	607	240	80	11.4
	T-2	1M	〃	997	240	80	18.5
		0.6M	〃	607	240	80	11.4


240用	T-20	1M	R1SK32-090	995	310	90	28.7
		0.6M	〃	607	310	90	17.5
		0.5M	〃	494	310	90	14
	T-14	1M	R1SK25-090	995	310	90	25.3
		0.6M	〃	607	310	90	15.5
		0.5M	〃	494	310	90	12.4
	T-2	1M	R1SK19-090	995	310	90	22.2
		0.6M	〃	607	310	90	13.6
		0.5M	〃	494	310	90	10.9

300用	T-20	1M	R1SK38XA39	995	390	100	39.4
		0.6M	R1SK38YA39	607	390	100	23.6
		0.5M	R1SK38ZA39	494	390	100	18.9
	T-14	1M	R1SK32XA39	995	390	100	35.1
		0.6M	R1SK32YA39	607	390	100	21
		0.5M	R1SK32ZA39	494	390	100	17
	T-2	1M	R1SK25XA39	995	390	100	30.6
		0.6M	R1SK25YA39	607	390	100	18.3
		0.5M	R1SK25ZA39	494	390	100	14.9

360用	T-20	1M	R1FK44-110	995	470	110	53.2
		0.6M	〃	605	470	110	31.8
	T-14	1M	R1SK38-110	997	470	110	45.7
		0.6M	〃	607	470	110	28.1
	T-2	1M	R1SK25-110	997	470	110	35.5
		0.6M	〃	607	470	110	21.8

特車用グレーチング 細目タイプ

450・600

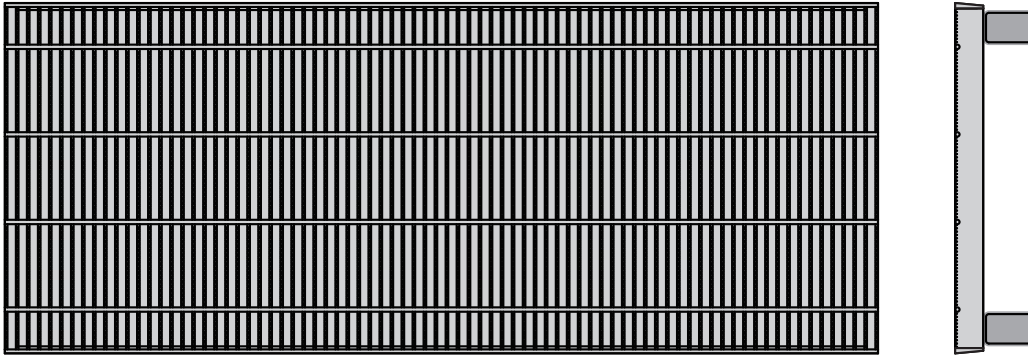

特殊車道用U型用 ザラザラ細目タイプ

溝幅	荷重		型式	L寸法	W寸法	高さ	重量
450用	T-20	1M	R1FK50-120	995	570	120	89.8
		0.6M	〃	606	570	120	55.1
	T-14	1M	R1FK44-120	995	570	120	63.5
		0.6M	〃	605	570	120	38
	T-2	1M	R1SK32-120	997	570	120	48.5
		0.6M	〃	607	570	120	29.7
600用	T-20	1M	R1FK60-150	498	730	150	138
		0.6M	〃	594	730	150	84
	T-14	1M	R1FK55-150	995	730	150	127.2
		0.6M	〃	606	730	150	76.7
	T-2	1M	R1SK38-150	997	730	150	72.5
		0.6M	〃	607	730	150	43.8