





VS 側溝用グレーチング 細目タイプ  
ゴム付

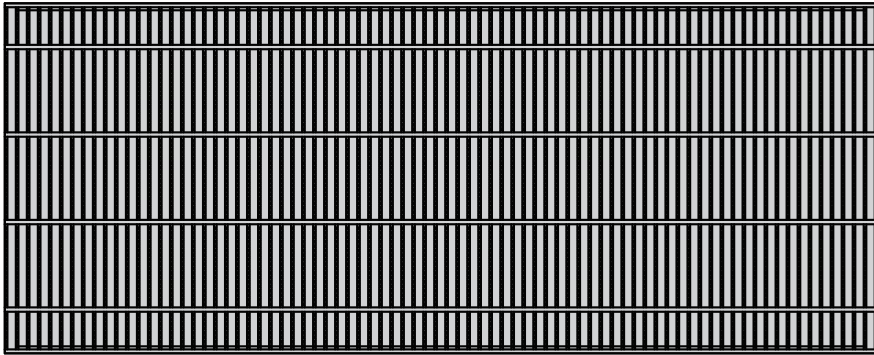

VS側溝 細目タイプ ゴム付

荷重	溝幅		型式	L寸法	W寸法	高さ	重量
車道用	300用	1M	VSD30P-NR	995	400	95	35.4
		0.5M	VSD30HP-NR	495	400	95	17.4
	400用	1M	VSD40P-NR	995	500	110	50.2
		0.5M	VSD40HP-NR	495	500	110	23.9
	500用	1M	VSD50P-NR	995	600	125	65.7
		0.5M	VSD50HP-NR	495	600	125	31.5
600用	1M	VSD60P-NR	995	700	140	107.8	
	0.5M	VSD60HP-NR	495	700	140	54.3	
軽荷重用	300用	1M	VSK30P-NR	995	400	95	35.4
		0.5M	VSK30HP-NR	495	400	95	17.4
	400用	1M	VSK40P-NR	995	500	110	48.1
		0.5M	VSK40HP-NR	495	500	110	23.8
	500用	1M	VSK50P-NR	995	600	125	59.5
		0.5M	VSK50HP-NR	495	600	125	28.5
600用	1M	VSK60P-NR	995	700	140	78.9	
	0.5M	VSK60HP-NR	495	700	140	37.7	
歩道用	300用	1M	VSF30P-NR	995	400	95	26.3
		0.5M	VSF30HP-NR	495	400	95	12.9
	400用	1M	VSF40P-NR	995	500	110	36.8
		0.5M	VSF40HP-NR	495	500	110	18.2
	500用	1M	VSF50P-NR	995	600	125	45.8
		0.5M	VSF50HP-NR	495	600	125	22.6
600用	1M	VSF60P-NR	995	700	140	60.9	
	0.5M	VSF60HP-NR	495	700	140	30	

VS 側溝用グレーチング 細目タイプ  
ゴム無

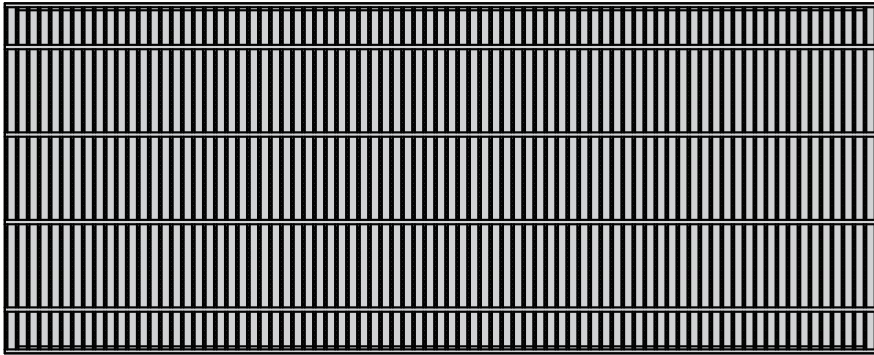

VS側溝 細目タイプ ゴム無

荷重	溝幅		型式	L寸法	W寸法	高さ	重量
車道用	300用	1M	VSD30-NR	995	400	95	35
		0.5M	VSD30H-NR	495	400	95	18
	400用	1M	VSD40-NR	995	500	110	51
		0.5M	VSD40H-NR	495	500	110	25
	500用	1M	VSD50-NR	995	600	125	67
		0.5M	VSD50H-NR	495	600	125	33
600用	1M	VSD60-NR	995	700	140	116	
	0.5M	VSD60H-NR	495	700	140	58	
軽荷重用	300用	1M	VSK30-NR	995	400	95	35
		0.5M	VSK30H-NR	495	400	95	18
	400用	1M	VSK40-NR	995	500	110	48
		0.5M	VSK40H-NR	495	500	110	24
	500用	1M	VSK50-NR	995	600	125	61
		0.5M	VSK50H-NR	495	600	125	30
600用	1M	VSK60-NR	995	700	140	82	
	0.5M	VSK60H-NR	495	700	140	41	
歩道用	300用	1M	VSF30-NR	995	400	95	30
		0.5M	VSF30H-NR	495	400	95	15
	400用	1M	VSF40-NR	995	500	110	37
		0.5M	VSF40H-NR	495	500	110	18
	500用	1M	VSF50-NR	995	600	125	47
		0.5M	VSF50H-NR	495	600	125	23
600用	1M	VSF60-NR	995	700	140	63	
	0.5M	VSF60H-NR	495	700	140	31	