

NP柵 (ニュープラくん柵) [T-25仕様]

T-CON

施設維持管理用柵 (槽内点検カメラ対応型)



特長


プラスチック製雨水貯留浸透施設は、その形状から維持管理が難しいという弱点がありました。そこでニュープラくん専用柵をお使いいただくことで、内部の点検を可能にし、施設が長く機能できるようになります。

1. T-25 荷重に耐えるよう 120mm の肉厚タイプとしました。
2. クリーンロボを使い、施設内の点検が出来るようになります。
3. プラスチック製貯留施設に負担をかけない独立構造。





槽内点検カメラ



構成部材

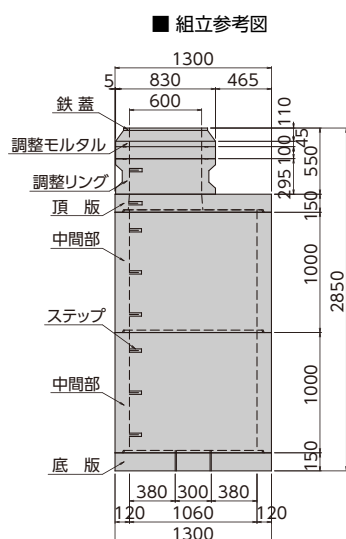

■ 頂版 (H=150, 471kg)





■ 底板 (H=150, 583kg)





※切欠きなしもあります(700kg)

■ 底板兼用穴明き中間部 (H=500, 665kg)

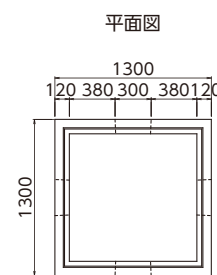

■ 高さ調整中間部 (H=500, 708kg)



※H=200(283kg), H=300(423kg)もあります

■ 中間部 (H=1000, 1415kg)

