

NP柵 (ニュープラくん柵) [T-25仕様]



プラスチック製雨水貯留浸透施設 維持管理用柵




特長

プラスチック製雨水貯留浸透施設は、その形状から維持管理が難しいという弱点がありました。そこでニュープラくん専用柵をお使いいただくことで、流入槽にたまった砂を除去するだけで簡単に維持管理ができるようになります。


1. T-25 荷重に耐えるよう 120mm の肉厚タイプとしました
2. 流入槽にたまった砂を除去するだけで簡単に維持管理が可能
3. プラスチック製貯留施設に負担をかけない独立構造




構成部材

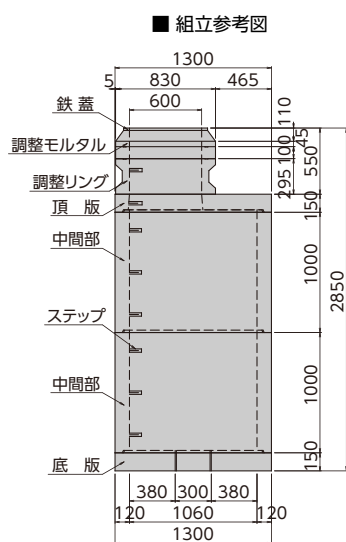


■ 頂版 (H=150, 471kg)

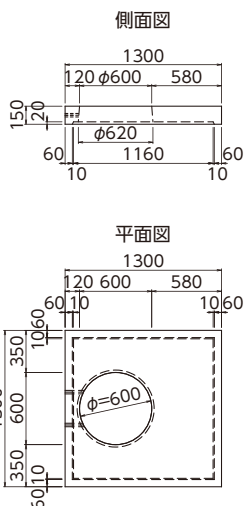


■ 底板 (H=150, 583kg)

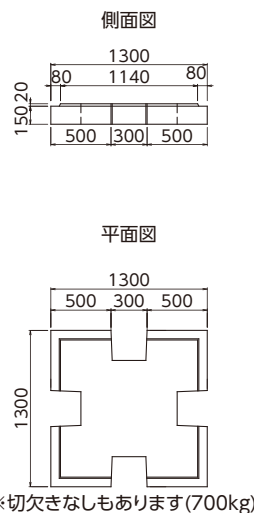


■ 底板兼用穴明き中間部 (H=500, 665kg)

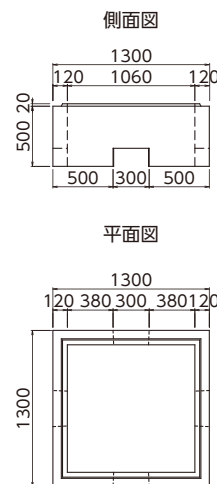

■ 高さ調整中間部 (H=500, 708kg)

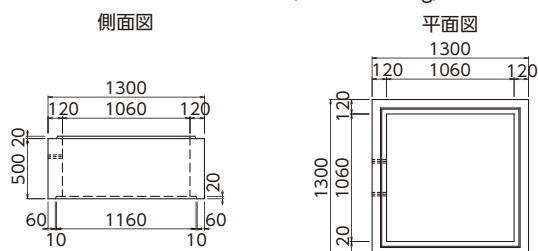

■ 中間部 (H=1000, 1415kg)

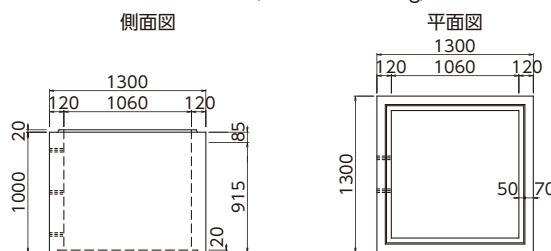

※H=200(283kg), H=300(423kg)もあります