

NP柵 (ニュープラくん柵) [T-25仕様]



施設維持管理用柵 (槽内点検カメラ対応型)



特長







プラスチック製雨水貯留浸透施設は、その形状から維持管理が難しい難点がありました。そこで、ニュープラくん専用柵をお使いいただくことで、内部の点検・掃除を可能にし、施設が長く機能できるようになります。

1. T-25 荷重に耐えるよう 120mm の肉厚タイプとしました。
2. クリーンロボを使い、施設内の点検・清掃が出来るようになります。
3. プラスチック製貯留施設に負担をかけない独立構造。



槽内点検カメラ

構成部材

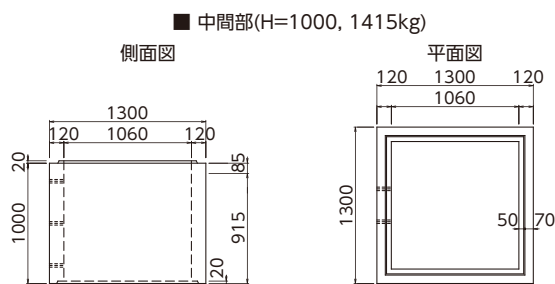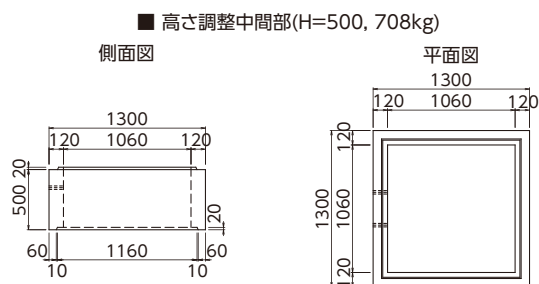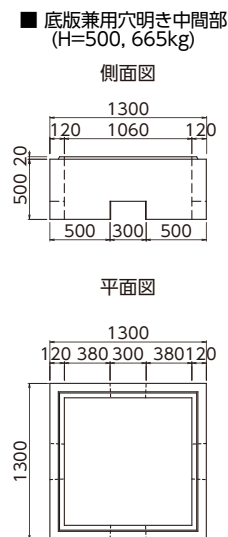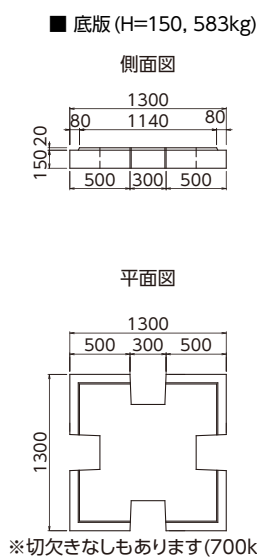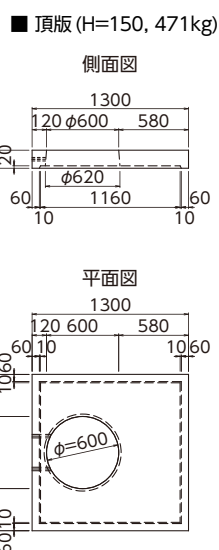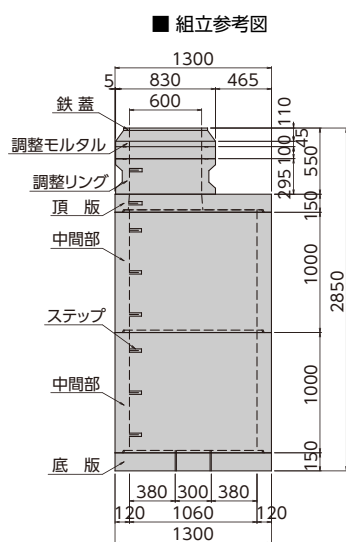

※H=200(283kg), H=300(423kg)もあります