


マルチマット400

NETIS

防草シート+GRC製 複合型防草マット

NETIS登録:HK-100006-VR

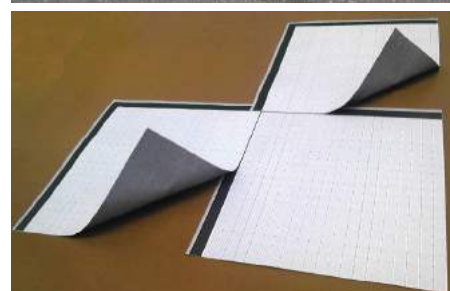

マルチマット400とは…

高性能防草シートと、マット1枚当たり400ピースのGRC製小平板を工場が強固に一体化した複合型防草マットです。

特長

※GRCとは【GLASS FIBER REINFORCED CEMENT】の略称で薄くても丈夫なガラス繊維補強セメントです

1. 屈撓性

- ・製品のフレキシブル性によって、曲面(凹凸面)を持つ法面にも容易に適応できます。
- ・現場での切断が容易なので構造物との取り合い部分でも自由な設計が可能です。
- ・施工後の地盤変位に対しても、地盤形状に自然になじんで密着被覆を持続するので、長時間にわたって法面を保護し続けます。
- ・不燃材料のGRCで表面がおおわれている為、タバコのポイ捨てでの火災防止対策になります。

2. 施工性

- ・非常に軽量(11.5kg/枚)のため手作業で取り回しが可能で、重機作業を使用することなく人力施工が容易に行えます。


施工写真




TAKAMISAWA
株式会社 高見澤

規格寸法図


■ L字型

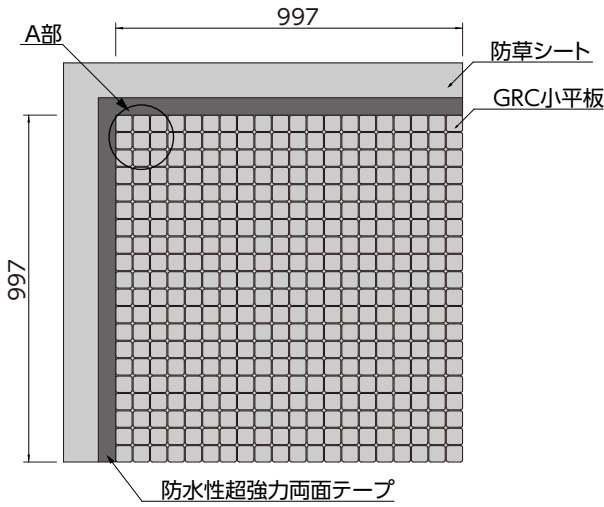

■ コの字型

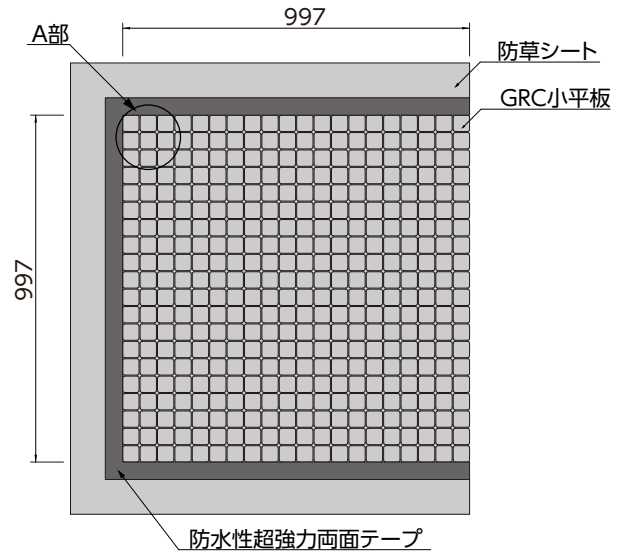


■ A部詳細図

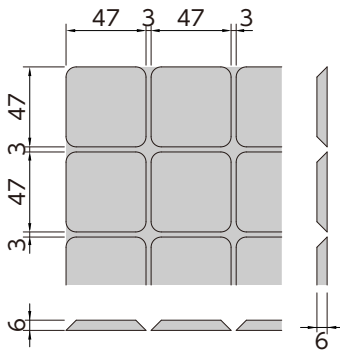


| | |
|---------|------------------------------|
| 規格曲げ強度 | 7.8N/mm ² 以上 |
| シート接着強さ | 25kg/以上 (W=100mm) |
| 製品材質 | GRC + 防草シート |
| 製品厚さ | GRC部 6mm |
| 製品重量 | 11.5kg/m ² (参考重量) |

標準施工断面図

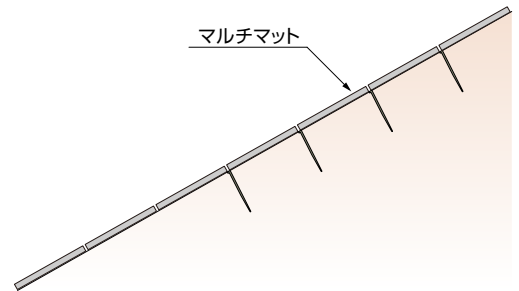

施工手順

■ 直線・法面部のみの施工

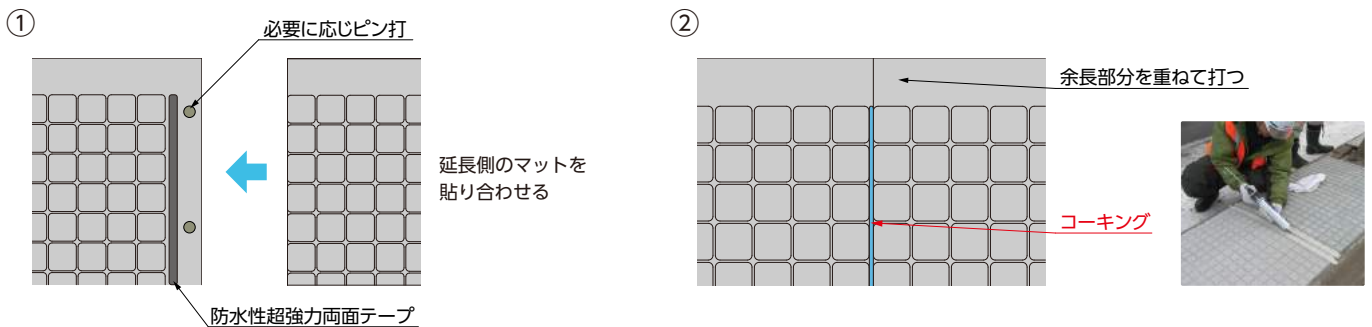

■ 製品同士の接着

マルチマットを切断するとシート余長が無くなり、次のマットと接着できなくなります。そのような箇所には、ジョイントシートを使用します。

