



基礎工


1 : 0.3



1 : 0.4



1 : 0.5




寸法および材料表

法勾配	呼び名	寸法 (mm)								延長10m当り		
		H	B	a	b	c	d	e	f	型枠面積 (m ²)	コンクリート量 (m ³)	基礎材量 (m ³)
1:0.3	50型	450	1,114	500	479	135	306	402	48	9.72	4.25	1.97
	70型	500	1,320	700	670	150	299	395	105	10.17	5.33	2.28
	100型	600	1,638	1,000	958	180	313	409	191	11.35	7.52	2.76
	150型	750	2,162	1,500	1,437	225	319	415	335	12.98	11.59	3.54
1:0.4	50型	500	1,164	500	464	200	314	407	93	10.46	4.69	2.05
	70型	550	1,370	700	650	220	290	383	167	10.75	5.73	2.36
	100型	700	1,708	1,000	928	280	329	422	278	12.76	8.68	2.86
	150型	900	2,253	1,500	1,393	360	343	436	464	15.05	13.83	3.68
1:0.5	50型	550	1,222	500	447	275	326	415	135	11.30	5.17	2.13
	70型	600	1,426	700	626	300	287	376	224	11.47	6.21	2.44
	100型	800	1,794	1,000	894	400	353	442	358	14.36	10.02	2.99
	150型	1,000	2,342	1,500	1,342	500	329	418	582	16.36	15.23	3.81


曲線部の設計

曲率半径の大きい場合

外カーブ




内カーブ




C: 目地間隔

曲率半径の小さい場合

外カーブ

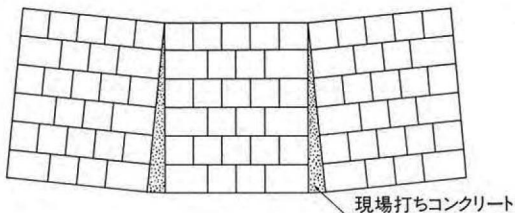

内カーブ

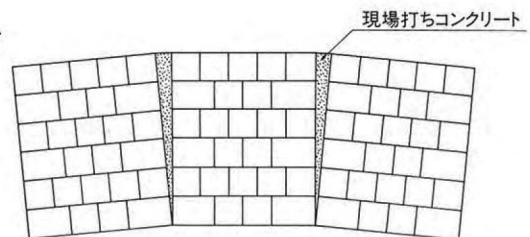

寸法表

単位: mm

法勾配	半径 (m)	積段数									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1:0.3	20	14	29	43	58	72	86	101	115	129	144
	30	10	19	29	38	48	58	67	77	86	96
	50	6	12	17	23	29	35	40	46	52	58
	80	4	7	11	14	18	22	25	29	32	36
	100	3	6	9	12	14	17	20	23	26	29
1:0.4	20	19	37	56	74	93	111	130	149	167	186
	30	12	25	37	50	62	74	87	99	111	124
	50	7	15	22	30	37	45	52	59	67	74
	80	5	9	14	19	23	28	33	37	42	46
1:0.5	20	22	45	67	89	112	134	157	179	201	224
	30	15	30	45	60	75	89	104	119	134	149
	50	9	18	27	36	45	54	63	72	81	89
	80	6	11	17	22	28	34	39	45	50	56
100	5	9	13	18	22	27	31	36	40	45	

(注) 目地間隔の最大は50mmを標準とします。

外カーブの場合は、天端部で目地間隔が無くなるように、法尻部の目地間隔を調節しますが、施工に際しては、誤差を考慮して、更に5mm程度の余裕をみて下さい。