


# 普通掛口

T-CON

## 規格寸法図

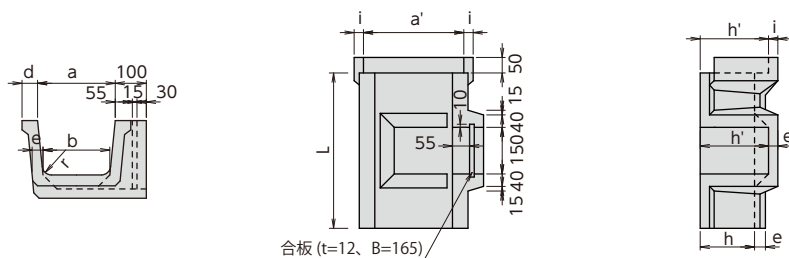

## 規格寸法表

単位 mm


呼び名	a	b	d	e	h	r	a'	h'	i	e'	L	合板高 (mm)	参考質量 (kg)
250	250	215	50	35	175	30	323	220	30	30	500	280	40
300	300	260	50	40	200	40	375	250	30	30	500	310	53
350	350	300	60	45	235	50	433	285	30	35	500	350	72
400	400	345	70	50	260	50	492	310	35	45	500	370	86
500	500	435	80	55	320	60	601	370	35	50	500	430	110
600	600	520	80	60	380	60	701	430	35	60	1000	490	237
700	700	610	90	70	440	70	812	490	40	70	1000	550	330
800	800	695	90	75	490	70	912	540	40	75	1000	600	389
900	900	785	100	85	550	80	1024	600	40	80	1000	660	420
1000	1000	875	100	90	600	80	1123	650	40	90	1000	710	491

・ 普通掛口は伊那工場製品です。

# 掛口両ソケット

T-CON

## 規格寸法図

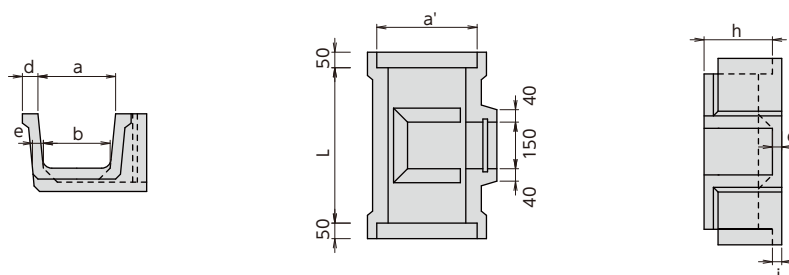

## 規格寸法表

単位 mm

呼び名	a	a'	b	d	e	e'	h	i	L	参考質量 (kg)
250	250	323	215	50	35	30	220	30	500	49
300	300	375	260	50	40	30	250	30	500	63
350	350	433	300	60	45	35	290	30	500	85
400	400	492	345	70	50	45	320	35	500	101
500	500	601	435	80	55	50	385	35	500	129
600	600	701	520	80	60	60	450	35	500	160
700	700	812	610	90	70	70	520	40	500	215
800	800	912	695	90	75	75	575	40	500	253
1000	1000	1123	875	100	90	90	700	40	500	363

・ 掛口両ソケットは小布施工場製品です。