

L型水路 滑面タイプ

T-CON



特長





底板部を場所打ち鉄筋コンクリートで連結することで、任意の水路幅を設定することができます。^{注1}

注1. 設定可能な水路幅は現場条件により異なりますので、弊社までお問い合わせください。

規格寸法

■ H=800~1500(mm)

■ H=1800~3000(mm)



単位 mm

H	H1	B	B1	C	T1	T2	T3	参考質量 (kg)
800	960	700	850	100	150	150	160	1305
900	1060	700	850	100	150	150	160	1380
1000	1160	700	850	100	150	150	160	1455
1100	1260	700	850	100	150	150	160	1530
1200	1360	700	850	100	150	150	160	1605
1300	1460	700	850	100	150	150	160	1680
1400	1560	700	850	100	150	150	160	1755
1500	1660	700	850	100	150	150	160	1830
1800	1980	850	1000	150	120	150	180	2080
1900	2080	950	1100	200	120	150	180	2280
2000	2180	950	1100	200	120	150	180	2340
2100	2360	1450	1690	300	120	240	260	4450
2200	2460	1450	1690	300	120	240	260	4510
2300	2560	1450	1690	300	120	240	260	4585
2400	2660	1450	1690	300	120	240	260	4660
2500	2760	1450	1690	300	120	240	260	4730
2600	2860	1450	1690	300	120	240	260	4800
2700	2960	1450	1690	300	120	240	260	4870
2800	3060	1450	1690	300	120	240	260	4935
2900	3160	1450	1690	300	120	240	260	4995
3000	3260	1450	1690	300	120	240	260	5055

L型水路 石張り模様タイプ




特長

1. 底板部を場所打ち鉄筋コンクリートで連結することで、任意の水路幅を設定することができます。^{注1}
2. 水路内面(縦壁部)には石張り模様が付いています。

注1. 設定可能な水路幅は現場条件により異なりますので、弊社までお問い合わせください。

規格寸法

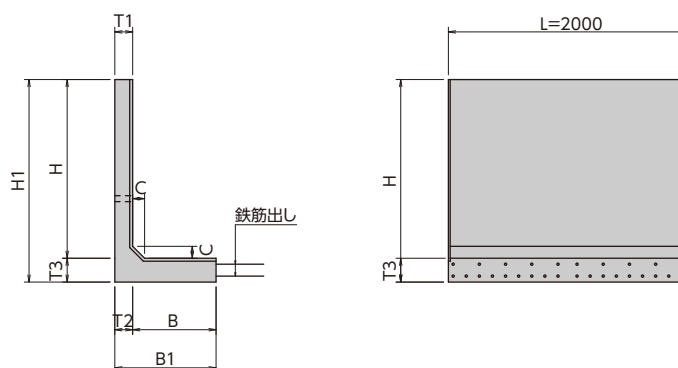

単位 mm

H	H1	B	B1	C	T1	T2	T3	参考質量 (kg)
800	1000	700	850	100	150	150	200	1475
900	1100	700	850	100	150	150	200	1550
1000	1200	700	850	100	150	150	200	1625
1100	1300	700	850	100	150	150	200	1700
1200	1400	700	850	100	150	150	200	1775
1300	1500	700	850	100	150	150	200	1850
1400	1600	700	850	100	150	150	200	1925
1500	1700	700	850	100	150	150	200	2000
1600	1800	700	900	100	200	200	200	2525
1700	1900	700	900	100	200	200	200	2625
1800	2000	700	900	100	200	200	200	2725
1900	2100	700	900	100	200	200	200	2825
2000	2200	700	900	100	200	200	200	2925
2100	2300	700	900	100	200	200	200	3025
2200	2400	900	1100	100	200	200	200	3325
2300	2500	900	1100	100	200	200	200	3425
2400	2600	900	1100	100	200	200	200	3525
2500	2700	900	1100	100	200	200	200	3625