


緑化ブロック



注1. 河川で使用する場合は、ブロック内部の胴込材には砕石を使用して下さい。

標準断面図

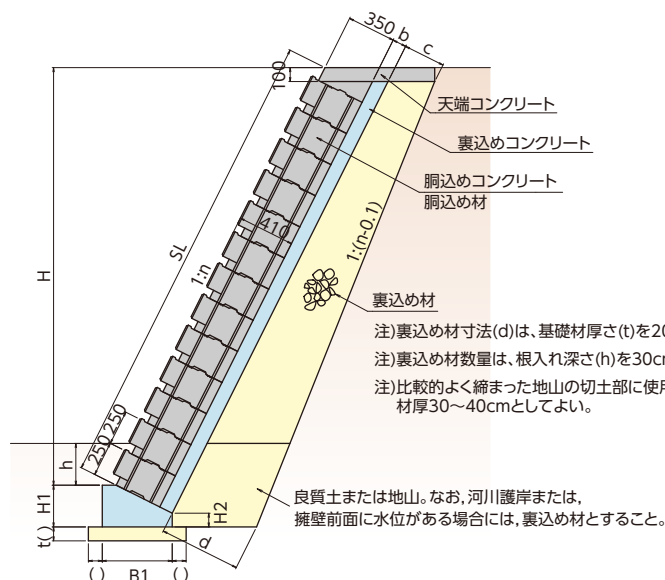

寸法表

H (直高) (m)	SL(法長)			控長	裏込め コンクリート厚さ	裏込め材厚さ									
	n(勾配)					U1(裏込め土が良好な場合)					U2(裏込め土が普通な場合)				
	1:0.3	1:0.4	1:0.5			a	b	c	d			c	d		
									1:0.3	1:0.4	1:0.5		1:0.3	1:0.4	1:0.5
1.00	1044	1077	1118	350	100	200	344	339	334	300	444	439	434		
1.50	1566	1616	1677	350	100	200	392	386	379	300	492	486	479		
2.00	—	2154	2236	350	100	200	—	432	424	300	—	532	524		
2.50	—	2693	2795	350	100	200	—	479	468	300	—	579	568		
3.00	—	3231	3354	350	100	200	—	525	513	300	—	625	613		
3.50	—	—	3913	350	150	200	—	—	562	300	—	—	662		
4.00	—	—	4472	350	150	200	—	—	607	300	—	—	707		
4.50	—	—	5031	350	150	200	—	—	652	300	—	—	752		
5.00	—	—	5590	350	150	200	—	—	696	300	—	—	796		

基礎寸法表・材料表

勾配 n	控長 a	裏込め コンクリート 厚さ b	寸法表				材量表(1m当り)			摘要
			B1	B2	H1	H2	コンクリート (m ³)	型枠 (m ²)	基礎材 (m ²)	
0.3	350	100	548	100	300	258	0.155	0.558		
0.4	350	100	542	100	300	218	0.144	0.518		
0.5	350	100	534	100	300	182	0.135	0.482		
0.5	350	150	582	100	300	168	0.143	0.468		
0.6	350	150	571	100	350	182	0.160	0.532		参考



TAKAMISAWA
株式会社 高見澤

コンクリート事業部

<http://www.precast-takamisawa.com/>
E-mail info@precast-takamisawa.com

- 本部・開発研究所
〒381-0211 長野県上高井郡小布施町雁田1262-13 TEL.026-247-5711
- 北信営業所・小布施工場
〒381-0211 長野県上高井郡小布施町雁田1262-1 TEL.026-247-3151
- 東信営業所
〒386-0004 長野県上田市殿城上左口3726-1 TEL.0268-26-1722
- 中信営業所
〒390-0852 長野県松本市島立2403-2 TEL.0263-40-5211
- 南信営業所・伊那工場
〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村大久保5450-22 TEL.0265-85-3061

- 茅野営業所
〒391-0002 長野県茅野市塚原2-16-14 TEL.0266-72-5655
- 関東営業所
〒371-0023 群馬県前橋市本町1丁目17-17 TEL.027-260-8177
- 山梨営業所
〒400-0824 山梨県甲府市蓬沢町庄の木1021-1 TEL.090-1046-6055
- 豊田工場
〒389-2102 長野県中野市上今井1285 TEL.0269-26-0710