


歩道用鉄筋コンクリートU形

規格寸法図

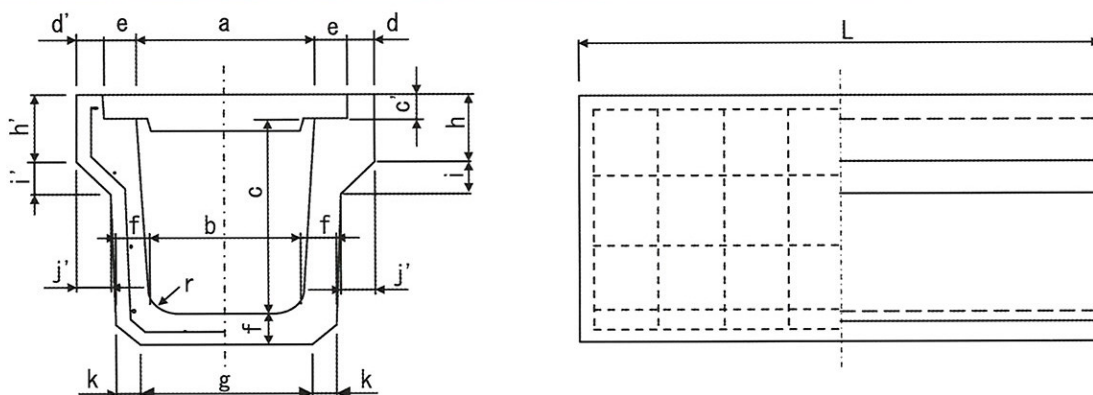

規格寸法表

呼び名	寸 法 (mm)										
	a	b	c	c'	d	d'	e	f	g	h	h'
240型	240	220	290	40	50	30	50	50	240	130	130
300型	300	260	350	50		50	55	60	300		

呼び名	寸 法 (mm)							参考 質量 (kg)
	i	i'	j	j'	k	r	L	
240型	65	40	57.5	37.5	40	50	1000	138
300型		65		57.5				177

※フタは、鉄筋コンクリートU型の
I 種のフタを使用します。

基礎工寸法表及び数量表

呼び名	施 工 断 面 寸 法 表 (単位: mm)						
	a	c	a ₁	a ₂	a ₃	c ₁	c ₂
※ 240	240	330	420	240	440	50	480
※ 300	300	400	510	300	500	60	560

呼び名	材 料 表 (10m 当り)	
	基礎材 (m ²)	製品 (個)
240	4.4	9.95
300	5.0	9.95

※1: 参考文献 ⇒ 長野県土木部監修
「H13年 設計基準 I (土木構造物標準設計図)」より

設標準断面図

