

多自然・大型擬岩ブロック

P-stone

P-ストーン

P-ロック

P-rock



TAKAMISAWA
株式会社 高見澤

○ 特 長

1. P-ストーンは、 $\phi 300 \sim 400 \text{ mm}$ の玉石タイプ。P-ロックは $\phi 450 \sim 650 \text{ mm}$ の巨石タイプ。周辺の景観に合わせて適切なタイプが選べます。
2. 連結タイプは、石と石との間に充分な量の客土を抱え、その客土が地盤と連続するので、植物の根が定着し易いため、自然の護岸のような豊かな緑を創造します。
3. 平板タイプは、控部の平板同士が密着して地盤と完全に遮断されるため、水密性が高く、急流河川にも安心して使用できます。また草も根付きにくいので、メンテナンスも容易です。
4. 製品の控長は35cmなので、従来の間知ブロック張護岸と同等の設計断面にできます。
5. 製品単体が六角形なので、据え付けたとき製品の継目が目立たず、より自然に見えます。
6. 擬石部分の型枠は、すべて本石から型を採っているため、遠くから見ても、近くに寄っても、コンクリート二次製品であると感じさせない自然な風合いです。
7. ブロックは大型で、製品同士の連結も金具1つで可能なため、施工期間の短縮や作業の省力化が計れます。

○ 用 途

1. 河川、ダム、遊水池などの護岸工
2. 河川などの護床工
3. 道路などの法面保護工
5. 風致地区、公園などの修景法面工

ブロック規格諸元


種 別	タイプ	主要部寸法 (mm)	支配面積 (㎡/個)	使用数 (個/㎡)
P-ストーン	連結タイプ	1250× $\frac{600}{1000}$	1.00	1.000
	平板タイプ			
P-ロック	連結タイプ	1800× $\frac{900}{1500}$	2.16	0.463
	平板タイプ			

○ 製品写真


左：P-ストーン
右：P-ロック



○ 展 開 図




○ 標準断面図

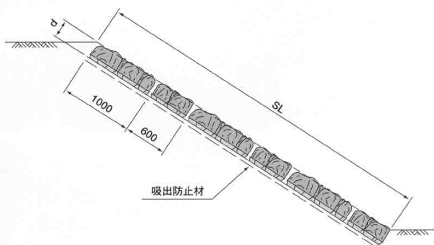

○ 規格寸法図 ※ 図はP-ストーンです。P-ロックは石の数などに違いがあります。


連結
タイプ

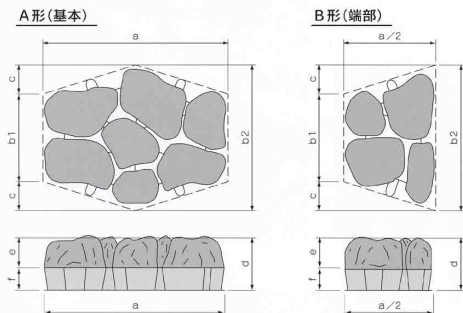

規格諸元

名 称	規 格	寸法(mm)							参考質量(kg/個)		
		a	b1	b2	c	d	e	f	A 形	B 形	
P-ストーン	300型					250		50	315	150	
	360型	1250	600	1000	200	280	200	80	360	170	
	450型					350		150	470	230	
P-ロック	1000型	1800	900	1500	300	350	250	100	1000	500	

平板
タイプ

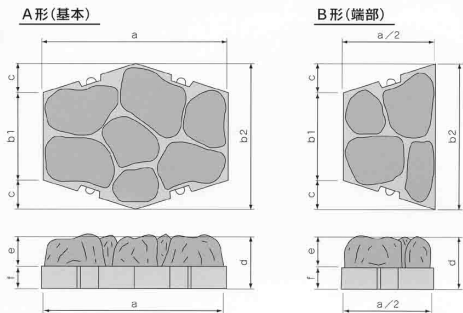

規格諸元

名 称	寸法(mm)							参考質量(kg/個)	
	a	b1	b2	c	d	e	f	A 形	
P-ストーン	1250	600	1000	200	350	200	150	572	
P-ロック	1800	900	1500	300	350	250	100	1130	

P-stone P-lock

○ 施工写真

河川改修工事 瀬沢川
上田市 芳田
(上田建設事務所)



河川改修工事 馬曲川
本島平村・梅川橋上流
(飯山建設事務所)



○ 製品・本石比較写真



▲ P-ロック



▲ 本 石

問い合わせは下記まで



TAKAMISAWA
株式会社 **高見澤**

コンクリート事業部
〒381-0211 本部・開発研究所
上高井郡小布施町大字蓮田1262-1
TEL (026) 247-5711 (代)
FAX (026) 247-5066 (代)

ホームページアドレス : <http://www.kk-takamisawa.co.jp>

北信営業所 TEL.026-247-3151
東信営業所 TEL.0268-26-1722
中信営業所 TEL.0263-40-5211
南信営業所 TEL.0265-85-3061
南信・茅野出張所 TEL.0266-72-5655
北関東営業所 TEL.0493-53-1086
上越支店 TEL.025-531-1550