


歩車道境界ブロック

両面R歩車道境界ブロック


■ 標準タイプ

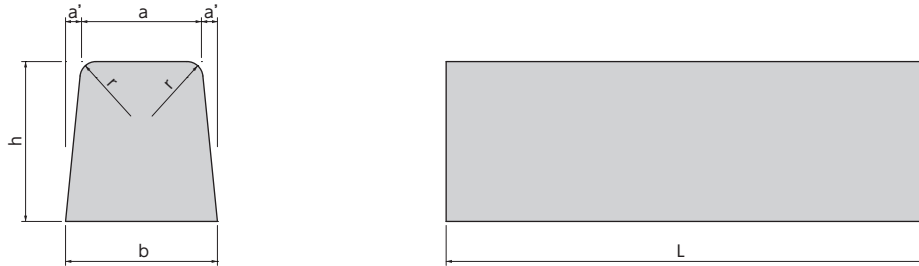

単位 mm

呼び名	a	a'	b	h	r	L	参考質量 (kg)
A	150	20	190	200	20	2000 (600)	156(47)
B	180	25	230	250	30		234(71)
C	180	30	240	300	30		288(87)


■ 乗入タイプ



単位 mm

呼び名	a1	b	r
A	176	190	20
B	216	230	30
C	226	240	30


■ 切下タイプ

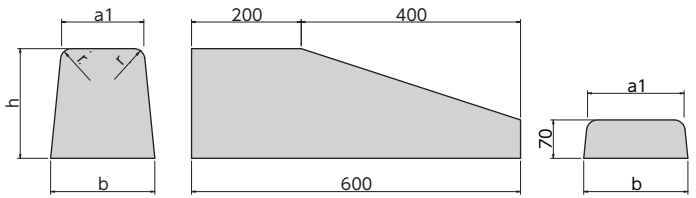

単位 mm

呼び名	a	a1	b	h	r
A	150	176	190	200	20
B	180	216	230	250	30
C	180	226	240	300	30


■ 水抜きタイプ

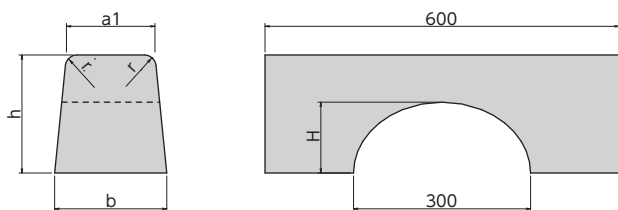

単位 mm


呼び名	a	b	h	r	H
A	150	190	200	20	120
B	180	230	250	30	150
C	180	240	300	30	180

■ 切下ブロックUDタイプ

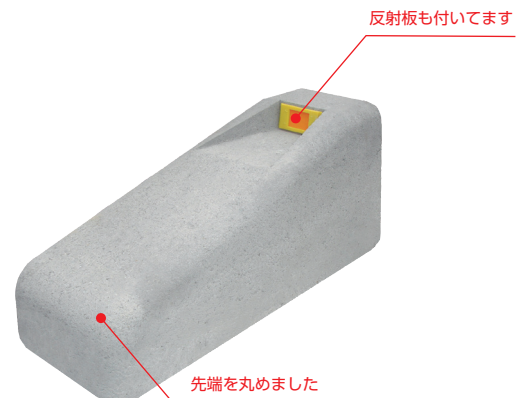

片面R歩車道境界ブロック


■ 標準タイプ

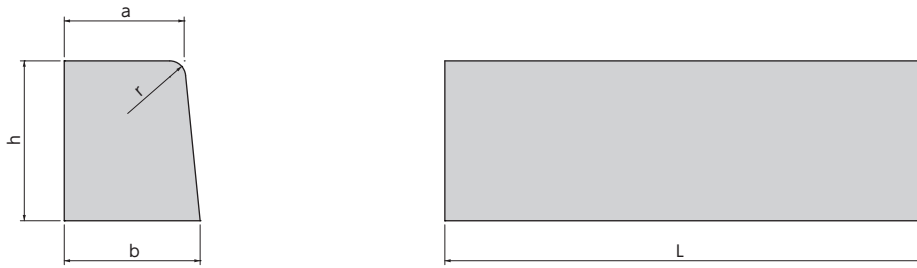

単位 mm

呼び名	a	b	h	r	L	参考質量 (kg)
A	150	170	200	20	2000 (600)	147(44)
B	180	205	250	30		220(66)
C	180	210	300	30		268(81)


■ 乗入タイプ

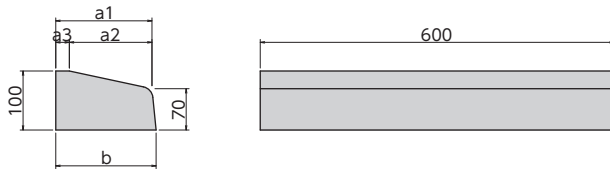

単位 mm

呼び名	a1	a2	a3	b	r
A	163	140	23	170	20
B	198	140	58	205	30
C	203	140	63	210	30

■ 切下タイプ

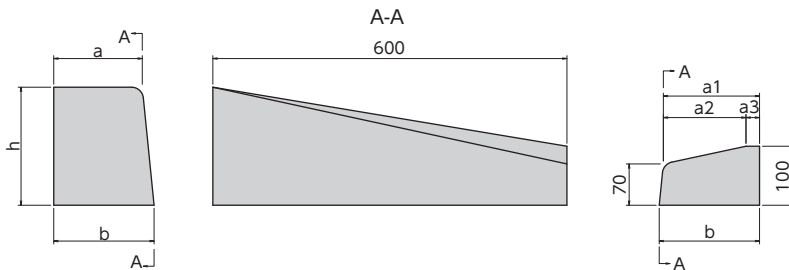


単位 mm

呼び名	a	a1	a2	a3	b	h	r
A	150	163	140	23	170	200	20
B	180	198	140	58	205	250	30
C	180	203	140	63	300	300	30

注. 片面R切り下げには左用、右用があります。上図は左用。

■ 水抜きタイプ

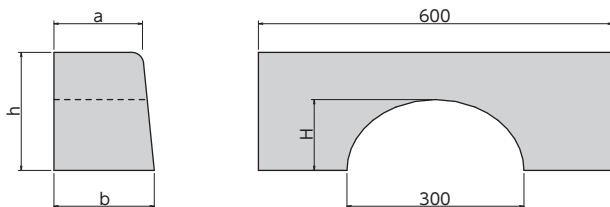

単位 mm

呼び名	a	b	h	r	H
A	150	170	200	20	120
B	180	205	250	30	150
C	180	210	300	30	180



コンクリート事業部

<http://www.precast-takamisawa.com/>
E-mail info@precast-takamisawa.com

- 本部・開発研究所
〒381-0211 長野県上高井郡小布施町雁田1262-13 TEL.026-247-5711
- 北信営業所・小布施工場
〒381-0211 長野県上高井郡小布施町雁田1262-1 TEL.026-247-3151
- 東信営業所
〒386-0004 長野県上田市殿城上左口3726-1 TEL.0268-26-1722
- 中信営業所
〒390-0852 長野県松本市島立2403-2 TEL.0263-40-5211

- 南信営業所・伊那工場
〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村大久保5450-22 TEL.0265-85-3061
- 茅野営業所
〒391-0002 長野県茅野市塚原2-16-14 TEL.0266-72-5655
- 関東営業所
〒362-0072 埼玉県上尾市中妻4-2-2 ウエルズ上尾 TEL.048-783-3346