


片面R歩車道境界ブロック


■ 標準タイプ

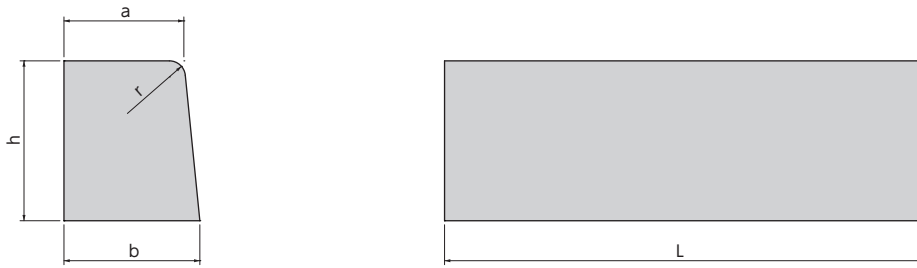

単位 mm

呼び名	a	b	h	r	L	参考質量 (kg)
A	150	170	200	20	2000 (600)	147(44)
B	180	205	250	30		220(66)
C	180	210	300	30		268(81)


■ 乗入タイプ

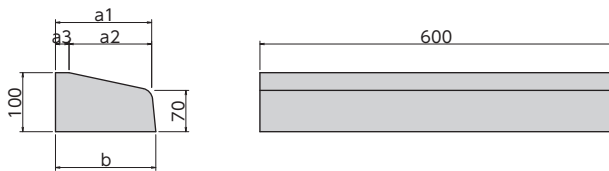

単位 mm

呼び名	a1	a2	a3	b	r
A	163	140	23	170	20
B	198	140	58	205	30
C	203	140	63	210	30

■ 切下タイプ

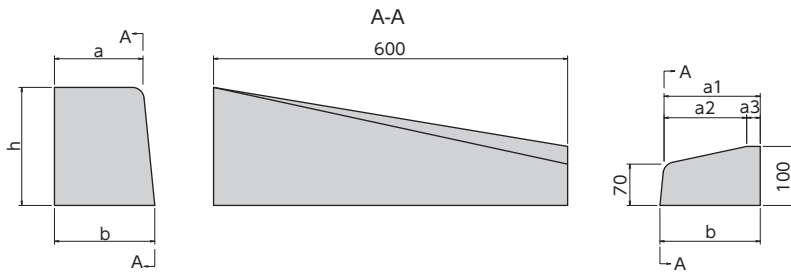


単位 mm

呼び名	a	a1	a2	a3	b	h	r
A	150	163	140	23	170	200	20
B	180	198	140	58	205	250	30
C	180	203	140	63	300	300	30

注. 片面R切り下げには左用、右用があります。上図は左用。

■ 水抜きタイプ

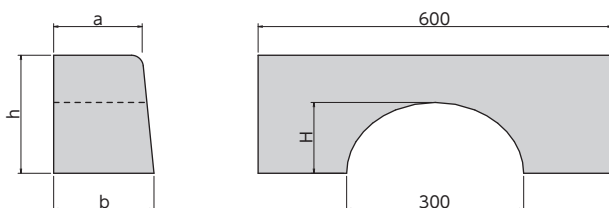

単位 mm

呼び名	a	b	h	r	H
A	150	170	200	20	120
B	180	205	250	30	150
C	180	210	300	30	180